




ГКМП

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

МЕТАЛЛОРУКАВА СИЛЬФОННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ
В РЕАЛЬНОСТЬ

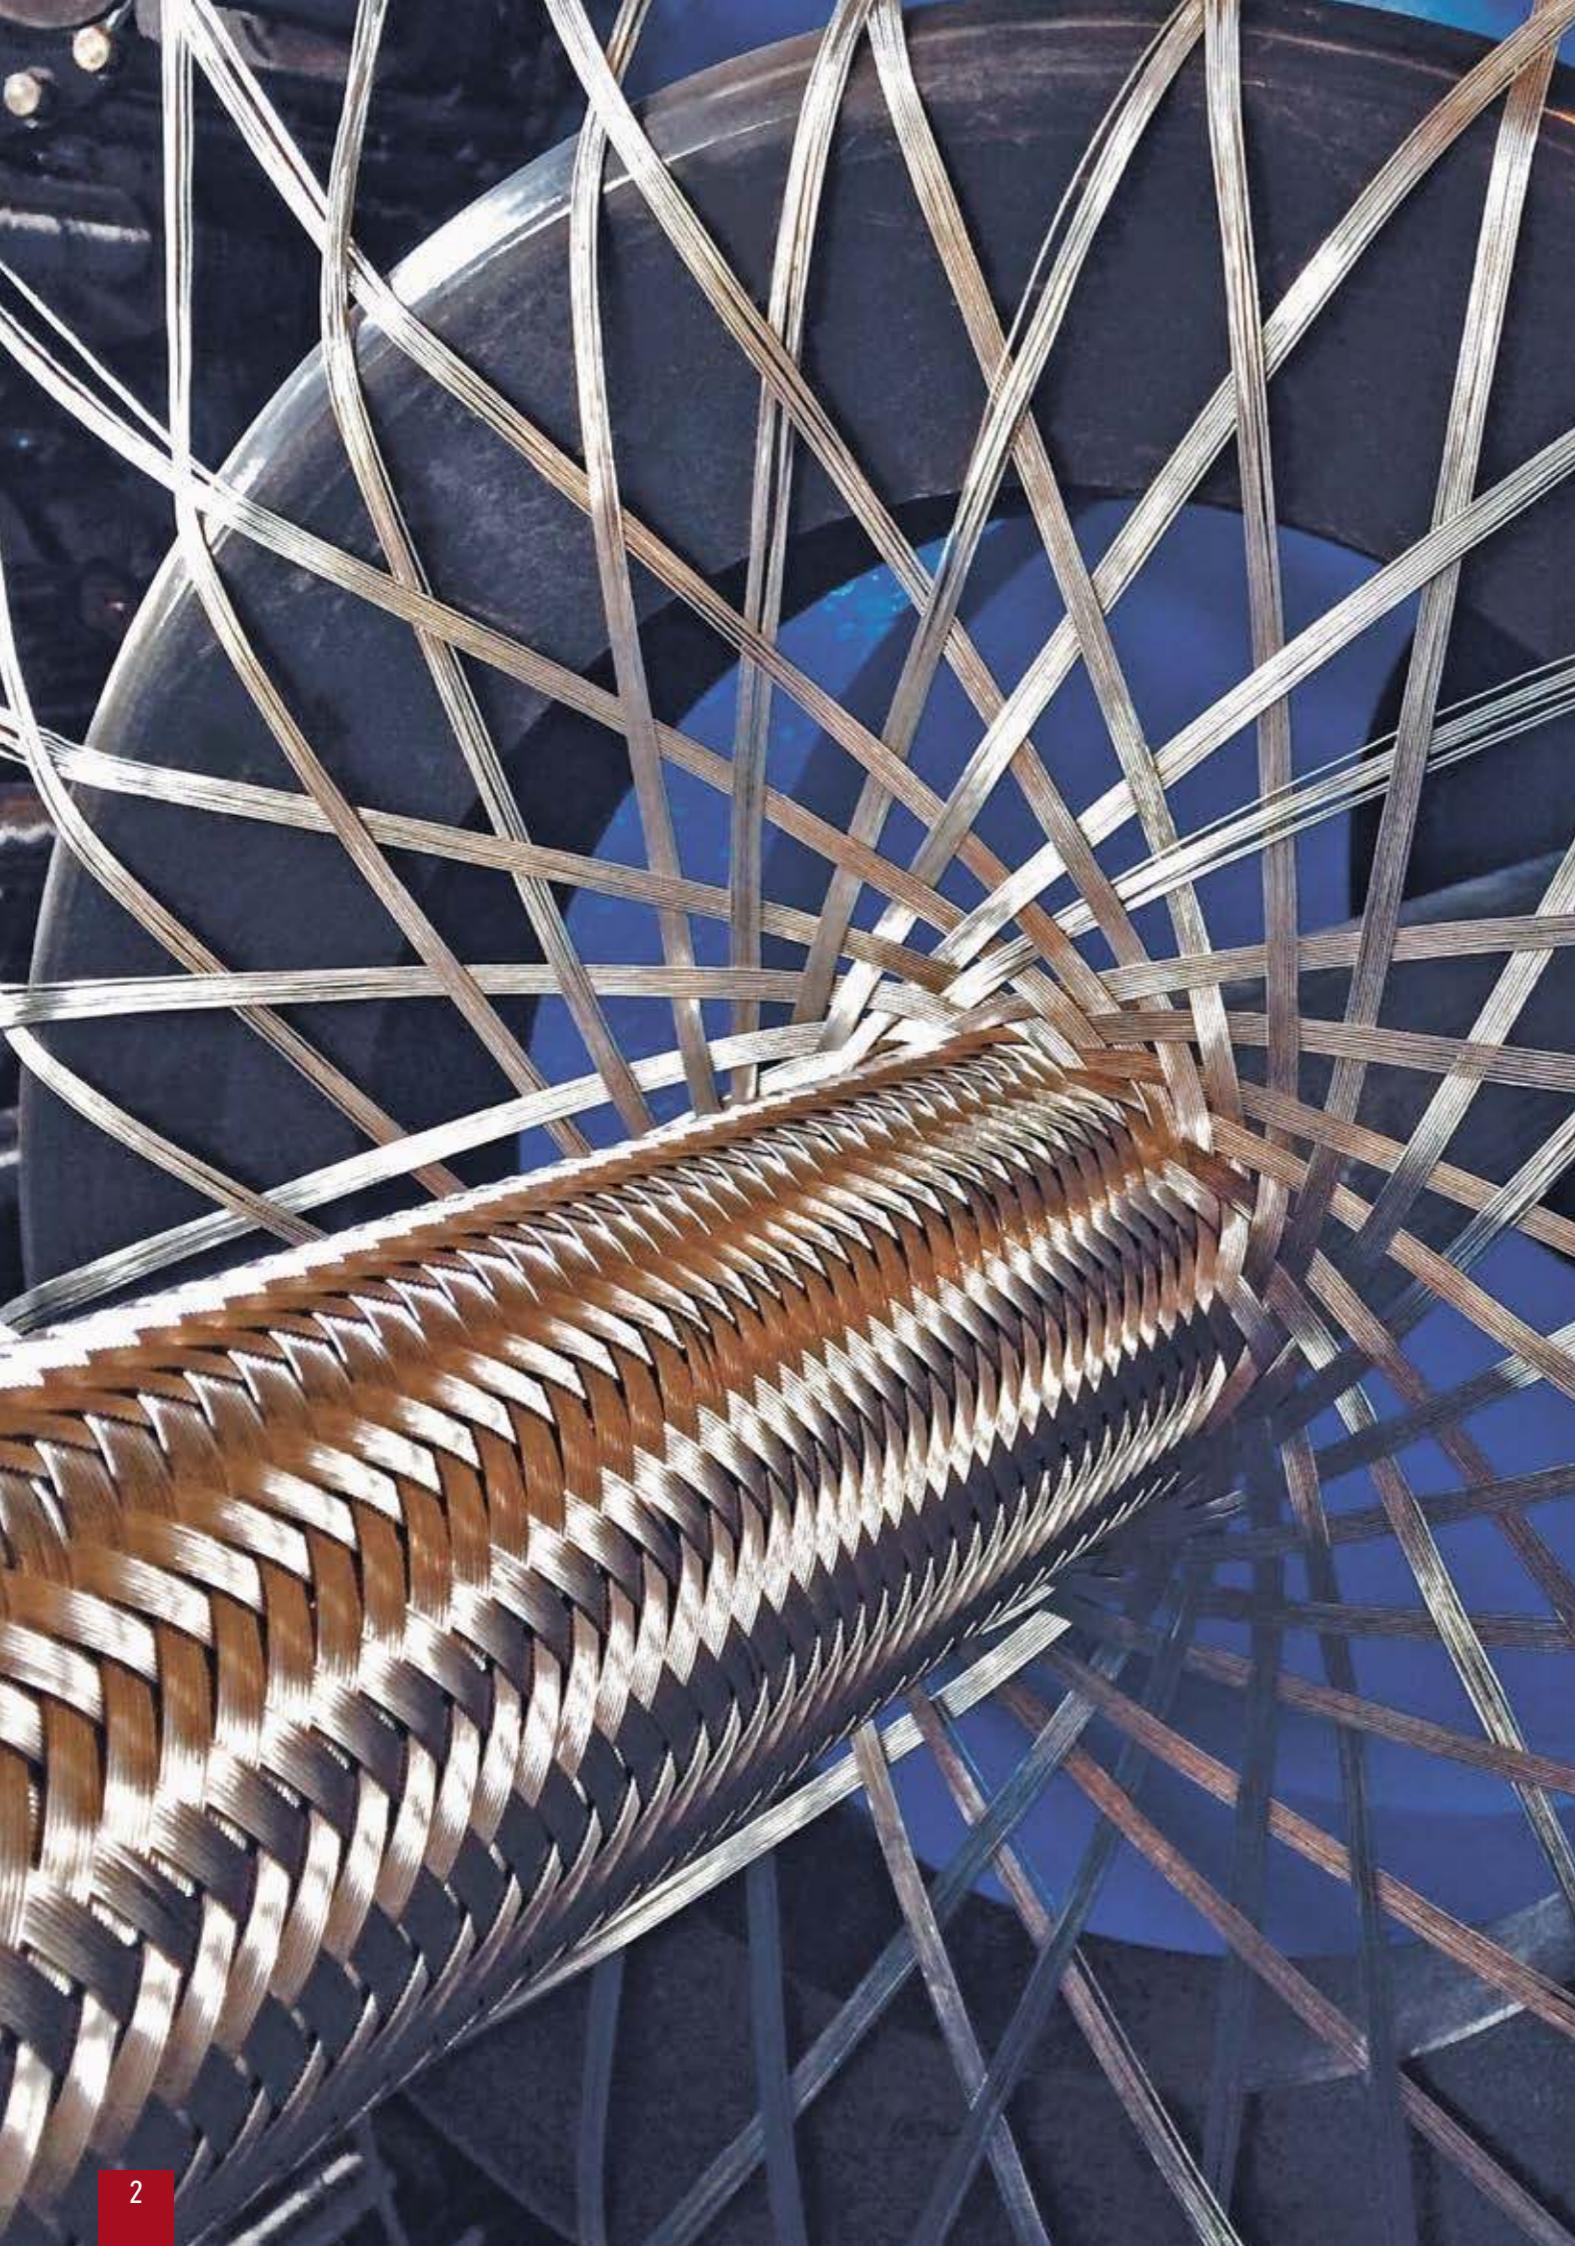

СОДЕРЖАНИЕ

О ПРЕДПРИЯТИИ	4
НАША ПРОДУКЦИЯ	6
МЕТАЛЛОРУКАВА СИЛЬФОННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	8
Металлорукава высокого давления	10
Наши преимущества	11
Основные характеристики металлорукавов	13
Маркировка металлорукавов	14
ТИПЫ МЕТАЛЛОРУКАВОВ ПО ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ (КОНЦЕВОЙ) АРМАТУРЕ	15
Варианты присоединительной концевой арматуры	16
Металлорукава с арматурой под приварку	16
Металлорукава с быстроразъемными соединениями (БРС)	17
Криогенные металлорукава	18
Вакуумные сильфоны и металлорукава	19
Металлорукава с БРС в полевых условиях	20
Металлорукава для слива-налива СУГ	21
Металлорукава с фланцевыми соединениями	22
Металлорукава с резьбовыми соединениями	30
Металлорукава с ниппелями и накидными гайками (внутренняя резьба)	30
Металлорукава с резьбовыми штуцерами (наружная резьба)	34
Металлорукава с соединительными резьбовыми муфтами (гайки-американки)	35
Металлорукава с комбинированными резьбовыми соединениями (с адаптерами)	36
Специальные металлорукава	38
Металлорукав «Двухрубашечный»	38
Металлорукава для жидких криогенных продуктов с ЭВТИ	39
Байпасные линии	40
ПАМЯТКА ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОРУКАВОВ	41
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	42
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА МЕТАЛЛОРУКАВОВ	43

О ПРЕДПРИЯТИИ



Научно-производственное объединение «Группа Компаний Машиностроения и Приборостроения» (НПО «ГКМП») является отечественным производителем специализированного промышленного оборудования, высокотемпературных электропечей с резистивным нагревом различных конструкций и назначения, вакуумных камер, технологических линий для термообработки, закалки, отжига, отпуска сложных и крупногабаритных изделий, установок вакуумного напыления, термической диффузии, термокомпрессионных установок, установок для роста монокристаллов, испытательных стендов, термобарокамер и прочего высокотехнологического и инновационного оборудования.

Компания собрала лучших специалистов в своей области знаний. Многолетний опыт нескольких поколений инженерно-технических работников в совокупности с мастерством трудового коллектива и умелым руководством администрации компании позволили создать производственное предприятие мирового уровня. Полученный за последние годы опыт успешно реализованных проектов позволяет с уверенностью сказать, что сотрудникам предприятия по силам решить любые поставленные перед ними задачи.



Постоянное тесное сотрудничество с рядом предприятий оборонно-промышленного комплекса, электронной, атомной и авиакосмической промышленности нашей страны позволяет компании стablyно расти и развиваться, осваивать новые виды продукции и оборудования.

Сочетание высокой культуры производства, глубокой автоматизации классических видов оборудования, а также клиентоориентированная политика позволили компании стать лидером отечественного рынка в своём сегменте.

Оборудование, произведённое в стенах компании, работает на самых ответственных участках атомной и электронной промышленности. На текущий момент компания является единственной отечественной производственной фирмой с полным циклом собственного производства в сегменте установок вакуумного напыления, термодиффузионных и термокомпрессионных установок, а вакуумные камеры официально признаны лучшими среди отечественных. За годы работы компания удостоилась ряда наград, как местного значения, так и федеральных.



Компания предоставляет
полный спектр
услуг



63 000 м²
производственных
площадей



Численность
сотрудников более
500 человек



Свыше
250 станков
с современной
оснасткой



Штат инженерных
специалистов более
80 человек



Система
менеджмента качества
ISO 9001

Мы — лучшие в своём деле и на этом не останавливаемся!

Вакуумные камеры

Криовакуумные испытательные комплексы

Имитаторы солнечного и теплового излучения

Промышленное термическое оборудование

Ростовое оборудование


Магнитные катушки

Металлорукава сильфонные из нержавеющей стали


Изделия из тугоплавких материалов и сплавов и высокотемпературной керамики

Дорожно-строительная техника

Прочее специализированное оборудование

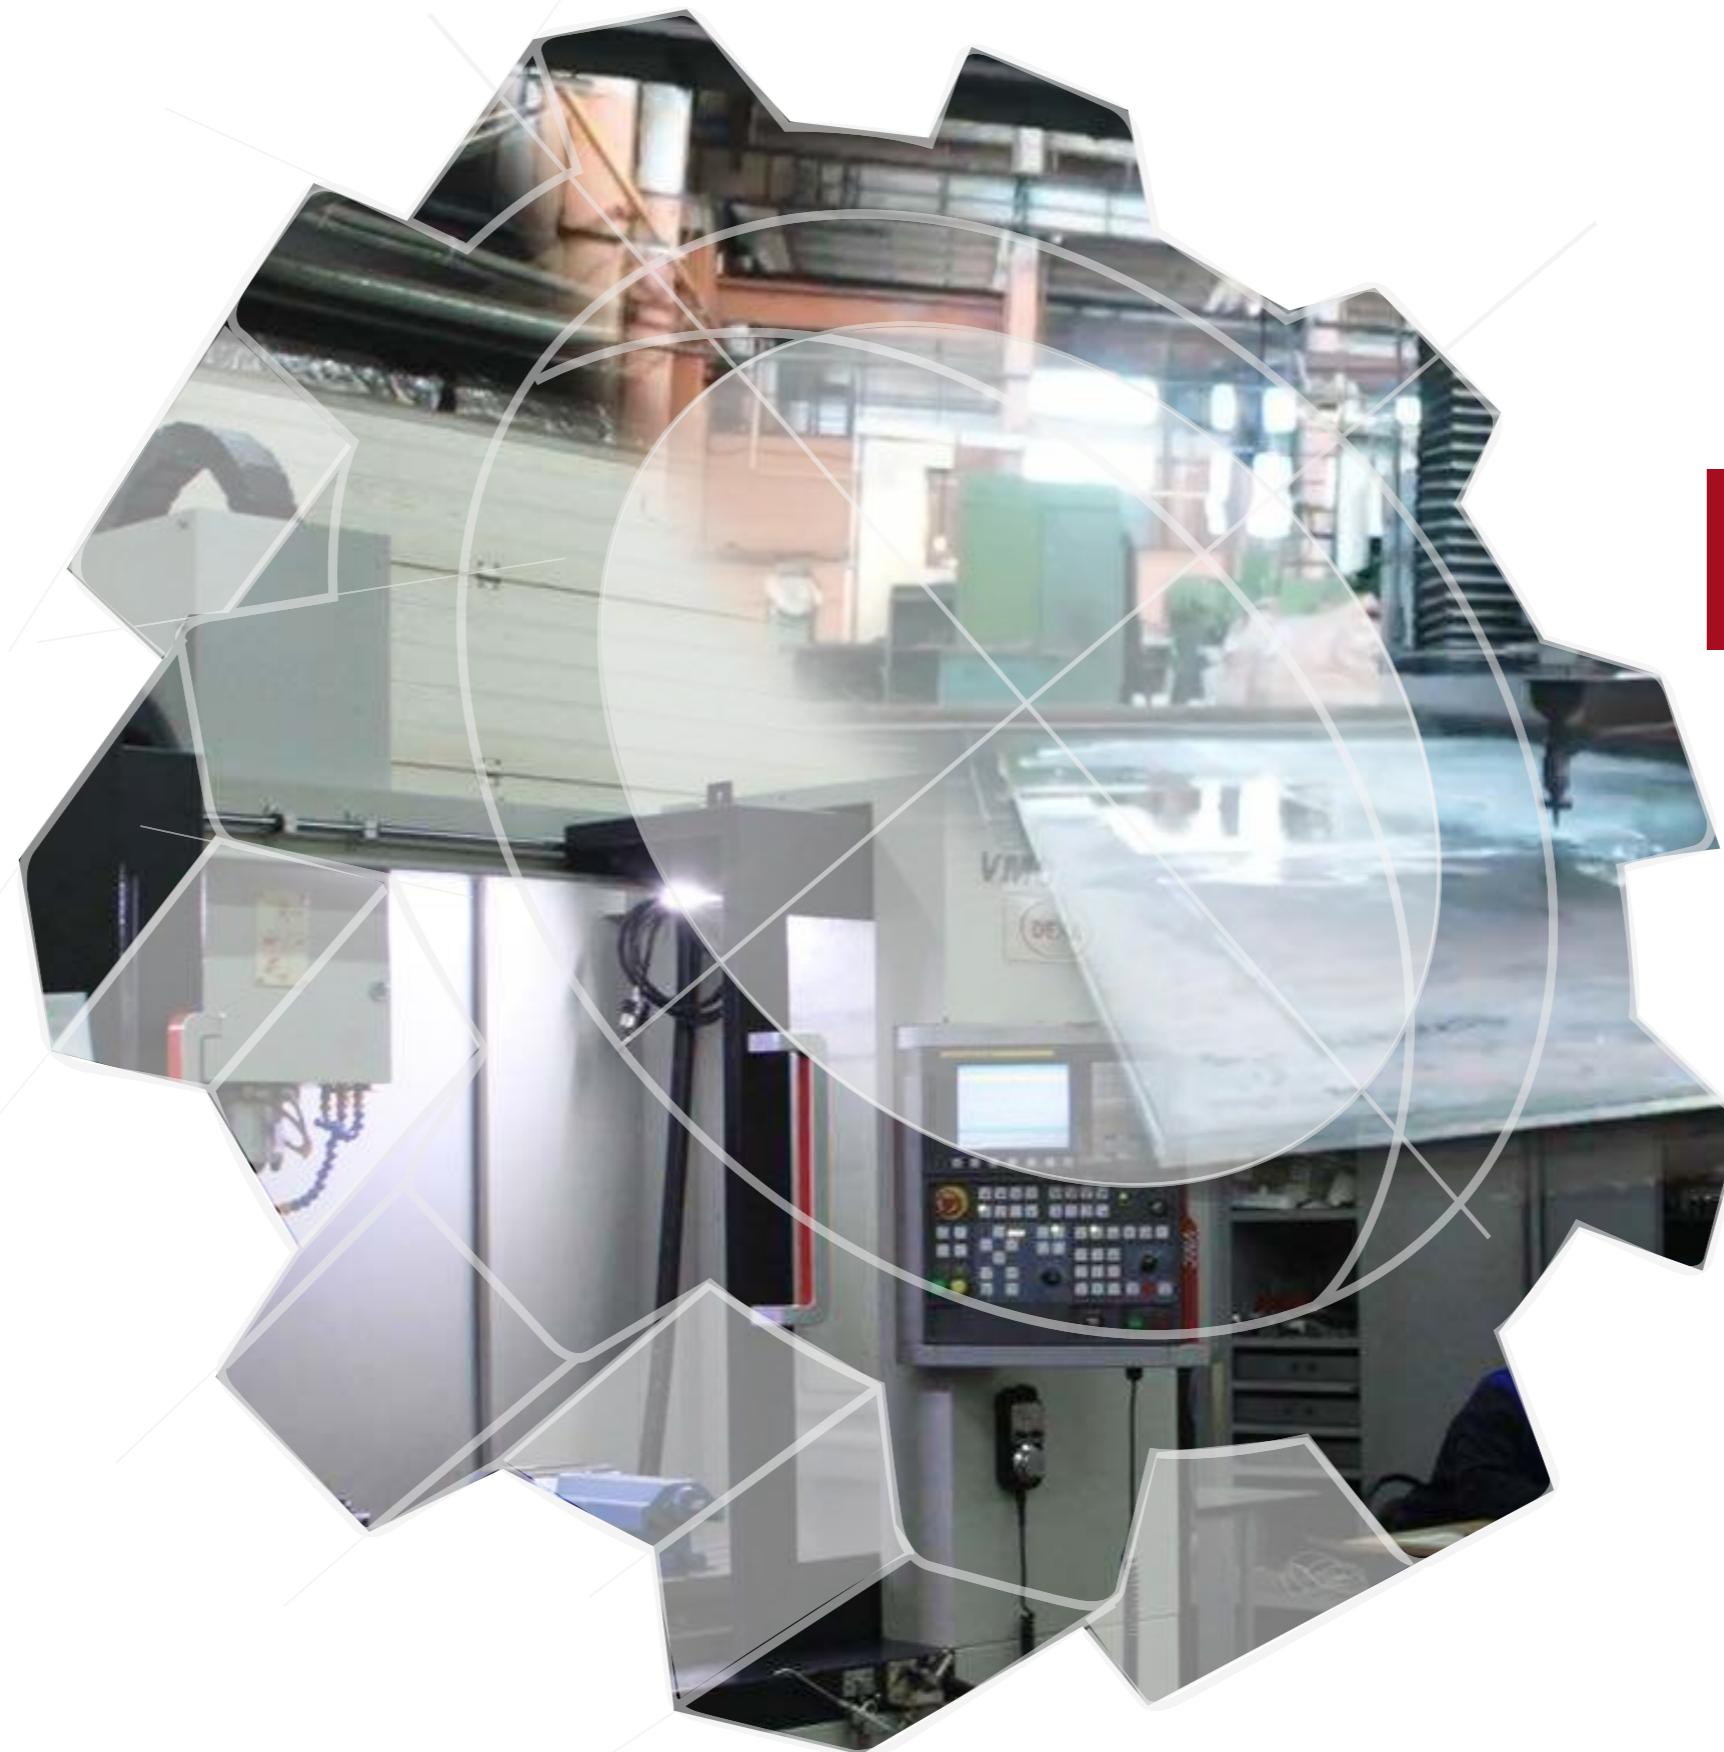

МЕТАЛЛОРУКАВА СИЛЬФОННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

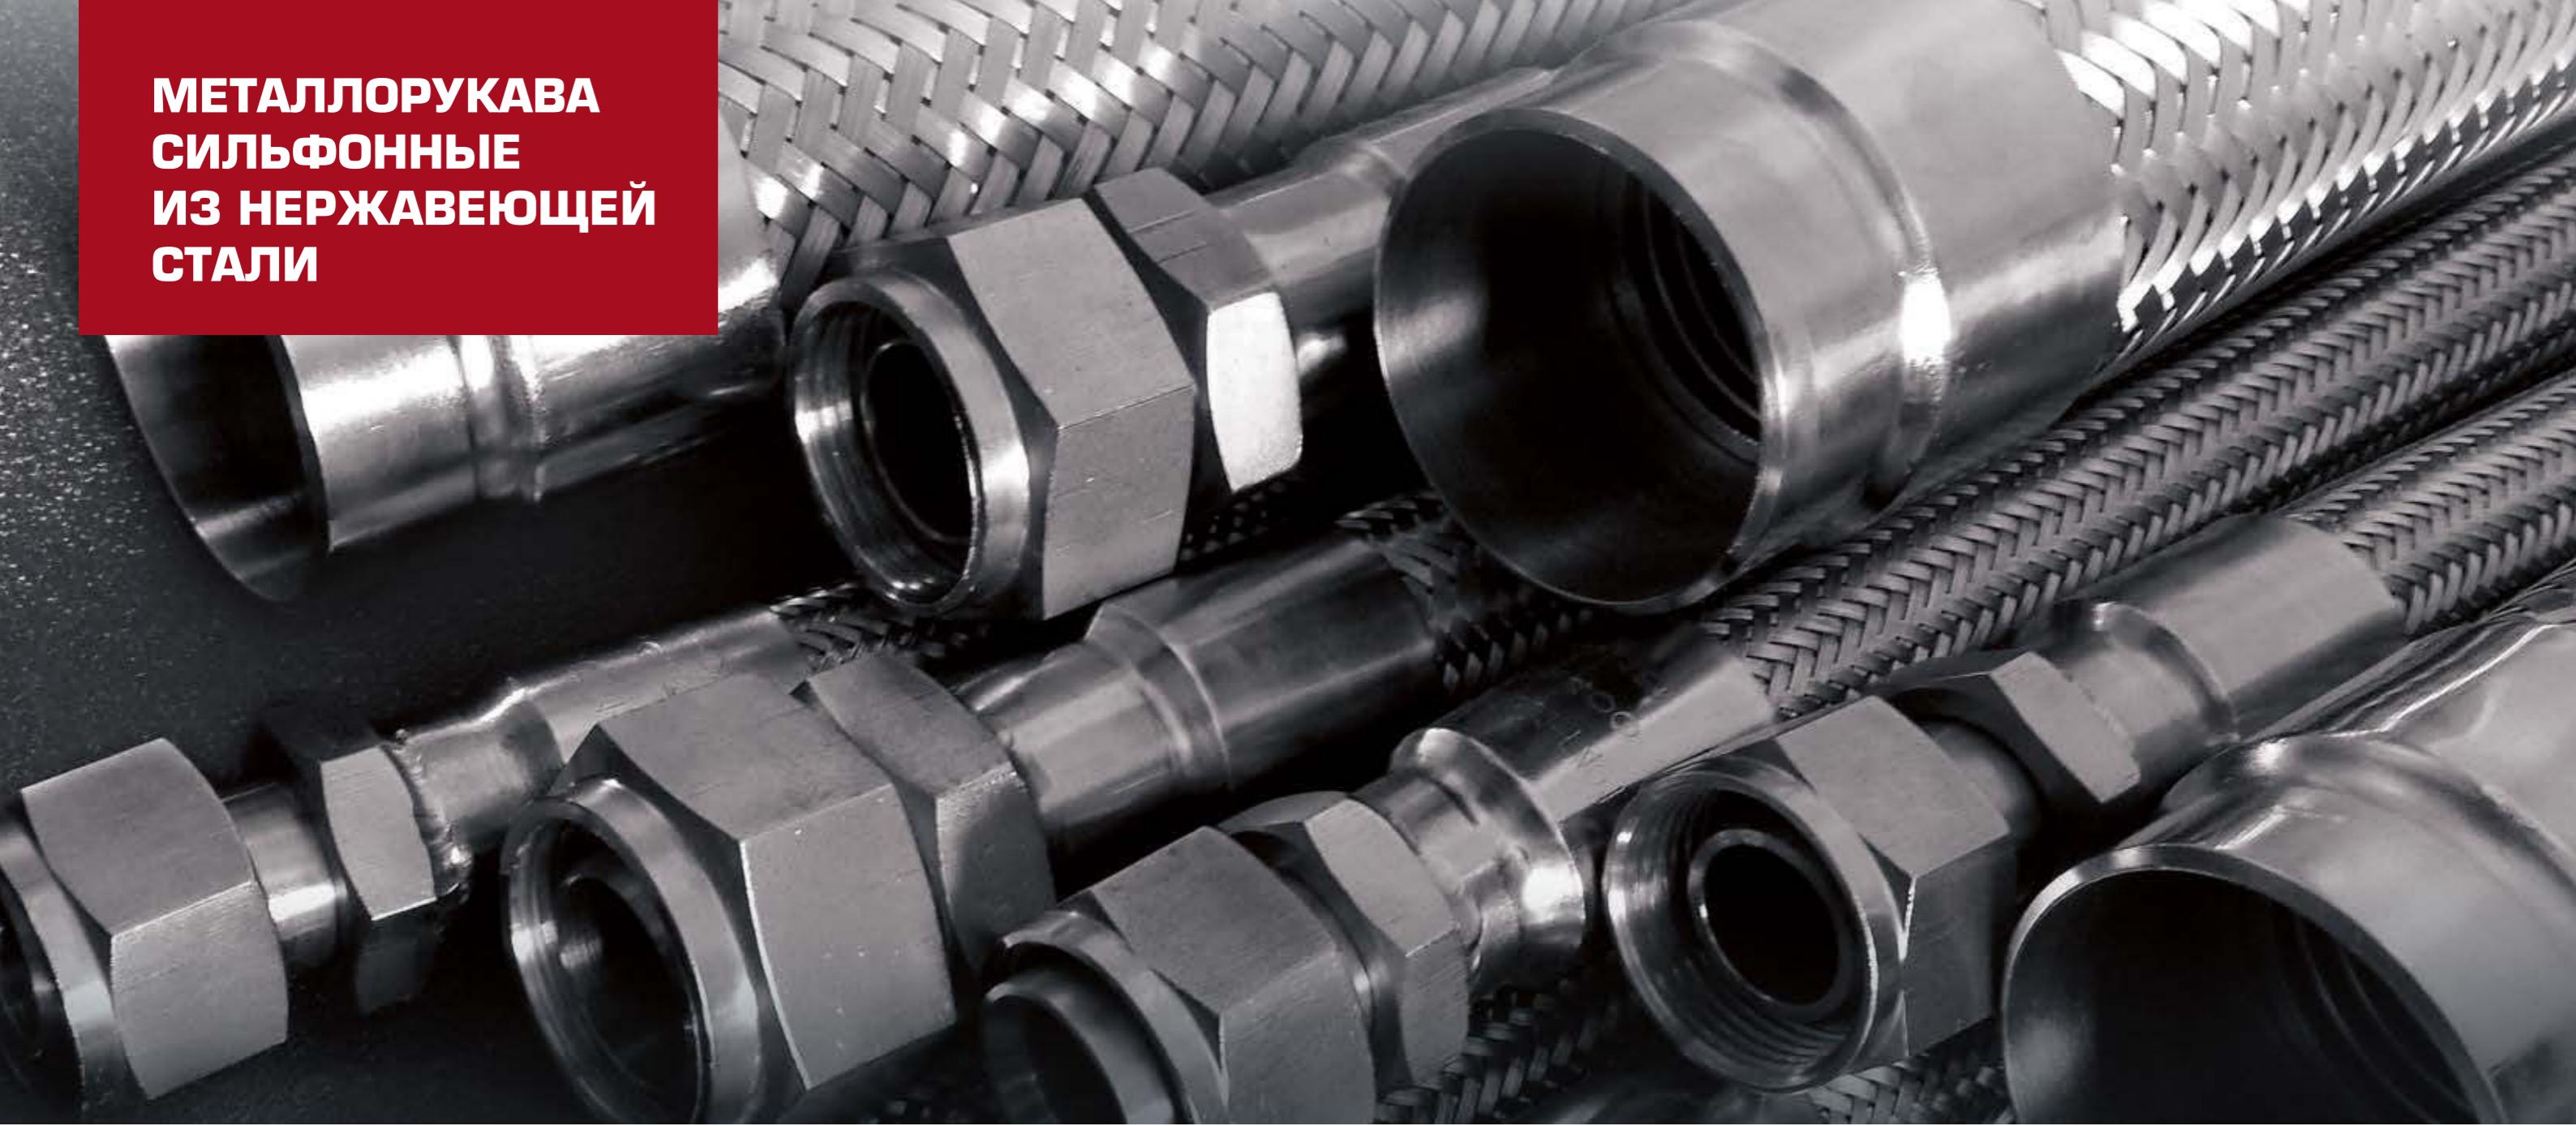

Отдельным направлением деятельности НПО «ГКМП» является **производство металлических рукавов высокого давления**. Металлические рукава предназначены для гибкого соединения трубопроводных систем, для снижения монтажных, тепловых, вибрационных и других типов напряжений, возникающих в жестких трубопроводах. Данные рукава обеспечивают транспортирование различных по химическому составу газообразных продуктов и жидкостей при температурах от -270 до +650°C, при давлениях от вакуума до 44,0 МПа (440 бар).

Организован полный цикл изготовления от закупки материалов до готового металлического рукава (Dn от 6 до 300 мм) с любой концевой арматурой. Данное преимущество, одновременно с опытным производственным персоналом, позволяет гарантировать высокое качество и эксплуатационные характеристики выпускаемых металлических рукавов, сокращать сроки и затраты изготовления, а также реализовывать продукцию по спец. требованиям Заказчика.



МЕТАЛЛОРУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Металлорукав высокого давления представляет собой формованную в виде кольцевой гофры герметичную оболочку, полученную методом гидроформовки из нержавеющей стали, заключенную в защитную одно-, двух-, трехслойную оплетку (или без нее) с присоединительной концевой арматурой. Предназначен для гибкого соединения трубопроводных систем, для снижения монтажных, тепловых, вибрационных и других типов напряжений, возникающих в жестких трубопроводах. Данные рукава обеспечивают транспортирование различных по химическому составу газообразных продуктов и жидкостей при температурах от -270°C до +650°C, при давлениях вакуума до 44,0 МПа (440 бар).

Базовые параметры:

- внутренний диаметр (Dn) - от 6 до 300 мм;
- рабочее давление (Pn) - от 0 до 44 МПа (440 бар) в зависимости от диаметра;
- длина (L) - по желанию заказчика;
- температура эксплуатации от -270°C до +650°C.



Варианты сильфона:

- 1 - стандартный;
- 2 - облегченный;
- 3 - повышенной гибкости;
- 4 - усиленный;
- 5 - специальный.

Варианты оплетки:

- 0 - без оплетки;
- 1 - одинарная;
- 2 - двойная;
- 3 - тройная.

Основные материалы, используемые в производстве сильфонов и оплеток:

- 08Х18Н10Т (AISI 321 или 1.4541),
- 12Х18Н10Т (AISI 321 или 1.4541),
- 12Х18Н9Т (AISI 321 или 1.4541),
- 08Х18Н10 (AISI 304 или 1.5301),
- 08Х17Н13М2Т (AISI 316Ti или 1.4573),
- 03Х17Н14М3 (AISI 316L или 1.4435, AISI 316 или 1.440).



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

МЕТАЛЛОРУКАВА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ:

- произведены на новейшем оборудовании исключительно из высококачественных материалов;
- имеют трехкратный (от рабочего давления) запас прочности на разрыв;
- проходят сквозной контроль качества на всех этапах производства, в т.ч. 100% контроль герметичности шва и испытание на прочность повышенным давлением;
- имеют разнесенный двойной шов: сварка штуцера и сильфона происходит раздельно от сварки оплетки со штуцером, что обеспечивает полную герметичность и повышенную надежность;
- в отличии от импортных производителей не имеют заостренных кромок внутри, что обеспечивает более длительный срок эксплуатации.

МЕТАЛЛОРУКАВА СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ:

- надежность при рабочем давлении до 440 бар при 20°C;
- устойчивость к переменному давлению;
- абсолютную защиту при сверхвысоком вакууме;
- повышенный срок службы при предельном давлении;
- низкий коэффициент старения;
- возможность использования как при очень низких (криогенных), так и при очень высоких (до +650°C) рабочих температурах;
- высокие стандарты качества, внутреннюю и внешнюю чистоту, точность исполнения;
- широкий спектр концевой арматуры.

Помимо металлорукавов общего назначения наше предприятие предлагает металлорукава под специальные производственные цели («двуухрублечный» — для охлаждения/подогрева передаваемой среды, с термоизоляцией — для внешней защиты от расплавленного металла; «компенсационный» для транспортировки газообразных веществ под высоким давлением и др.).

Для нефтедобывающих отраслей мы предлагаем байпасные линии для кустовых нефтедобывающих скважин, для ЖКХ — байпасные линии для тепломагистралей, для компаний газового оборудования — рукава с омедненной концевой арматурой.

КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ


В ходе производства продукции осуществляется входной контроль качества комплектующих изделий и материалов, межоперационный контроль продукции, проверка на вакуумную плотность, гидравлические испытания на прочность и плотность. Обязательна проверка качества готовой продукции. Металлорукава высокого давления, произведенные на нашем предприятии, хорошо себя зарекомендовали благодаря своей способности выдерживать высокое давление, надежности, гибкости и сопротивлению коррозии.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dn, мм	Оплетка	МРГ 1.01 стандартный			МРГ 2.01 облегченный			МРГ 3.01 гибкий			МРГ 4.01 усиленный			МРГ 5.01 специальный		
		Rp, МПа	Rst, мм	Rb, мм	Rp, МПа	Rst, мм	Rb, мм	Rp, МПа	Rst, мм	Rb, мм	Rp, МПа	Rst, мм	Rb, мм	Rp, МПа	Rst, мм	Rb, мм
6	0	1,0	14	90	-	-	-	-	-	4,0	25	140	3,0	25	140	
	1	16,0	22	90	-	-	-	-	-	33,0	30	190	25,0	30	190	
	2	28,0	22	110	-	-	-	-	-	44,0	30	190	33,0	30	190	
8	0	1,0	14	90	-	-	-	-	-	3,5	32	180	2,6	32	180	
	1	16,0	25	90	-	-	-	-	-	22,0	40	180	18,0	40	180	
	2	28,0	24	110	-	-	-	-	-	38,0	40	230	24,0	40	230	
10	0	0,8	17	100	-	-	-	-	-	3,2	38	220	2,4	38	220	
	1	11,0	29	100	-	-	-	-	-	20,0	45	250	15,0	45	250	
	2	25,0	29	125	-	-	-	-	-	36,0	45	250	270,0	45	250	
12	0	0,5	20	120	-	-	-	-	-	3,0	45	250	23,0	45	250	
	1	11,0	34	120	-	-	-	-	-	20,0	55	300	15,0	55	300	
	2	18,0	34	140	-	-	-	-	-	31,5	55	300	22,5	55	300	
16	0	0,3	26	140	0,25	26	105	0,4	24	130	1,1	32	225	0,8	32	225
	1	8,5	44	140	5,5	44	105	7,5	40	135	10,0	58	225	7,5	58	225
	2	10,0	50	150	6,5	50	115	11,0	45	140	28,0	58	250	12,0	58	250
20	0	0,2	32	160	0,15	32	12	0,2	32	130	0,7	39	257	0,5	39	257
	1	6,5	53	160	4,0	53	120	6,5	53	130	11,0	70	285	6,5	70	285
	2	11,0	60	170	6,0	60	130	13,0	55	150	16,5	70	285	11,0	70	285
25	0	0,2	38	180	0,5	38	135	0,2	35	150	0,8	47	293	0,6	47	293
	1	5,0	64	180	4,0	64	135	6,0	60	150	8,0	85	293	6,0	85	293
	2	8,5	75	190	6,5	70	140	12,5	70	170	13,5	85	325	1,0	85	325
32	0	0,14	47	210	0,1	47	166	0,14	47	180	0,45	58	342	0,3	58	342
	1	4,5	79	210	3,5	79	166	5,0	79	180	8,0	105	342	6,0	105	342
	2	6,0	85	220	6,0	85	180	7,8	83	210	10,0	105	380	6,8	105	380
40	0	0,06	59	240	0,05	59	180	0,06	59	200	0,45	72	387	0,3	72	387
	1	4,5	98	240	3,0	98	180	4,0	98	200	7,0	130	387	5,3	130	387
	2	6,5	105	250	5,0	105	190	7,5	100	220	10,5	130	430	7,9	130	430
50	0	0,06	72	280	0,05	72	210	0,06	72	240	0,4	88	441	0,3	88	441
	1	4,0	120	280	2,5	120	210	4,0	120	240	5,5	160	441	4,1	160	441
	2	6,5	135	290	4,0	135	220	7,5	130	260	8,8	160	490	6,5	160	490
65	0	0,05	90	330	0,04	85	280	0,05	90	280	0,3	110	522	0,2	110	522
	1	3,0	150	330	2,0	140	280	2,8	140	280	5,0	200	522	4,0	200	522
	2	5,0	160	350	3,0	150	300	6,0	150	310	6,0	200	580	5,0	200	580
80	0	0,04	108	460	0,04	100	450	0,04	108	400	0,3	132	648	0,2	132	648
	1	2,9	180	460	2,0	160	460	2,5	160	400	4,0	240	648	3,0	240	648
	2	5,0	190	500	3,2	180	480	4,8	170	460	5,5	240	720	4,0	240	720
100	0	0,02	131	530	0,02	126	500	0,02	131	480	0,09	140	600	0,1	140	600
	1	2,5	218	530	2,0	200	510	2,5	210	480	3,2	260	650	2,4	260	650
	2	3,0	250	600	2,8	242	580	3,5	235	550	4,0	280	700	3,0	280	700
125	0	0,01	189	800	0,01	182	780	0,01	189	700	0,05	189	800	0,05	189	800
	1	2,0	315	800	1,6	310	790	2,2	315	700	2,5	315	800	2,5	315	800
	2	2,8	340	900	2,0	330	850	3,0	315	750	3,7	350	850	3,0	350	850
150	0	0,01	216	1050	0,01	210	900	0,01	216	950	0,05	216	1050	0,05	216	1050
	1	2,3	360	1050	1,6	350	1000	2,3	360	950	2,4	360	1050	2,2	360	1050
	2	2,8	390	1150	2,0	380	1100	3,2	350	960	3,7	380	1100	2,5	380	1100
200	0	0,01	281	1300	0,01	276	1250	-	-	0,04	281	1300	0,04	281	1300	
	1	1,6	468	1300	1,0	460	1280	-	-	1,6	468	1300	1,2	468	1300	
	2	2,5	550	1500	1,6	500	1400	-	-	2,5	550	1400	1,6	550	1400	
250	0	0,01	335	1700	0,01	330	1600	-	-	0,03	335	1700	0,03	335	1700	
	1	0,8	558	1700	0,8	550	1605	-	-	1,1	558	1700	1,0	558	1700	

МАРКИРОВКА МЕТАЛЛОУКАВОВ

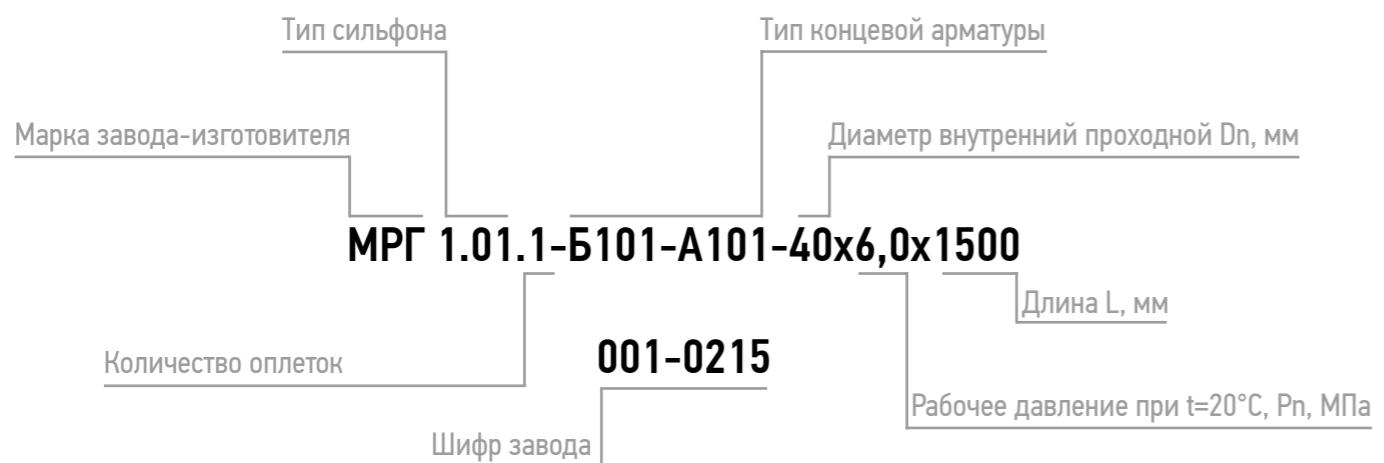

Элементы маркировки	Маркировка	Пояснение к элементу маркировки
Обозначение изделия	МРГ	Металлорукав гибкий
Тип сильфона	1.01	Сильфон стандартный
	2.01	Сильфон облегченный
	3.01	Сильфон с повышенной гибкостью
	4.01	Сильфон с повышенными характеристиками по P_{max}
Количество оплеток	0	Без оплетки
	1	С одной оплеткой
	2	С двумя оплетками
	3	С тремя оплетками
Тип концевой арматуры	А (1...999)	Арматура под приварку
	Б (1...999)	Быстроразъемное соединение
	В (1...999)	Фланцевое соединение
	Г (1...999)	Ниппель с накидной гайкой
	Д (1...999)	Резьбовой штуцер
	Е (1...999)	Комбинированные соединения
Переменная по типу концевой арматуры	от 1 до 999, пример: 101	Исполнение арматуры согласно чертежу
Диаметр внутренний проходной Dn	от 6 до 300, пример 40	Число, обозначающее условный внутренний диаметр металлорукава в мм
Рабочее давление	Пример: 6,0	Максимальное рабочее давление транспортируемой среды в МПа
Длина	Пример: 1500	Габаритная длина металлорукава высокого давления в мм
Шифр завода	Пример: 001-0217	Серийный номер изделия

В случае, когда концевая арматура одинаковая с обеих сторон металлорукава, обозначение арматуры пишется один раз, например А101.



ТИПЫ МЕТАЛЛОУКАВОВ ПО ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ (КОНЦЕВОЙ) АРМАТУРЕ

ВАРИАНТЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ:



- A** - Под приварку
- Б** - Быстроразъемные соединения
- В** - Фланцевые соединения
- Г** - Ниппель с накидной гайкой (внутренняя резьба)
- Д** - Резьбовой штуцер (наружная резьба)
- ГА** - Соединительные резьбовые муфты (гайки-американки)
- Е** - Комбинированные резьбовые соединения



МАЛЛОРУКАВА С АРМАТУРОЙ ПОД ПРИВАРКУ

A101 / A201. МАЛЛОРУКАВА ПОД ПРИВАРКУ

Типоразмерный ряд металлорукавов стандартная серия A101 и удлиненная A201.

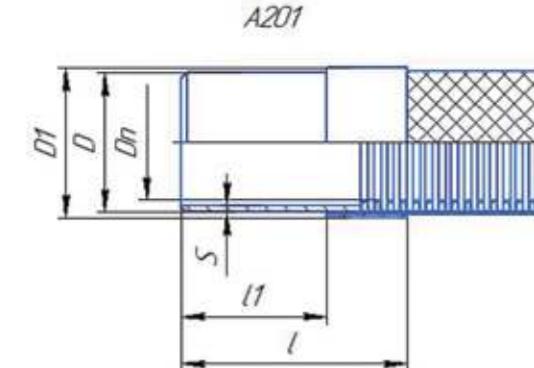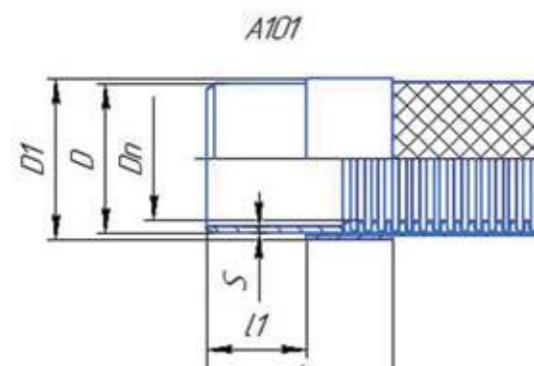

Dn, мм	D, мм		S, мм		D1, мм	Pmax, МПа	l1, мм		l, мм	
	A101	A201	A101	A201			A101	A201	A101	A201
6	10,1		1,8		13,3	28,0	30,0	40,0	55,0	65,0
	12									
	13,5									
10	17,2		2,0		17,5	25,0	30,0	40,0	55,0	65,0
	20,4	18,0								
	21,3	2								
	26,9	2,3								
16	33,7		2,6		37,9	8,5	50,0	65,0	85,0	95,0
	42,4									
	48,3									
	60,3	2,9								
25	76,1	2,9	3,0		84,8	5,0	35,0	50,0	70,0	85,0
	88,9	3,2								
	114,3	3,6								
	139,7	4								
32	168,3	4,5	4,0		180,4	2,8	40,0	55,0	75,0	95,0
	219,1	6								
	273	6,3								
	344	6,3								
Согласно размерам изготавителя, предоставляются по запросу										

*Также возможно изготовление и установка другой (в т.ч. нестандартной) присоединительной концевой арматуры согласно технической документации заказчика, а также разработка такой документации.

**P_{max} — максимальное рабочее давление, при необходимости использовать металлорукава с большими значениями рабочего давления, возможно применение сильфона с повышенными характеристиками P_{max}, просим обращаться за консультацией к специалистам НПО «ГКМП».

МАЛЛОРУКАВА С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ (БРС)

МАЛЛОРУКАВА С БРС ТИПА КАМЛОК (CAMLOCK)

Длина, мм										
Dn, мм	дюймы	БМ101 Муфта (Тип С)	Б101 Штуцер (Тип Е)	БМ102 Муфта (Тип D)	Б102 Штуцер (Тип А)	БМ103 Муфта (Тип В)	Б103 Штуцер (Тип F)	БМ104 Крышка (Тип DC)	Б104 Заглушка (Тип DP)	
15	1/2"	85	80	42,5	35	43,5	50	30,5	35	
20	3/4"	85	80	46,5	34,5	44,5	50,5	31	35,5	
25	1"	95	90	54,5	42,5	52,5	60,5	36,5	44	
32	1 1/4"	110	100	64,5	52	62,5	74	45,5	50	
40	1 1/2"	110	100	68	54	66	76	47,5	54	
50	2"	120	110	77,5	61	75	86	54	62	
65	2 1/2"	125	120	81	80	79	93,5	55,5	65	
80	3"	130	125	85	69	83	100	57,5	68	
100	4"	135	130	87,5	71,5	97,5	106	58	69	
125	5"	187	196	102	86	102	121	94	80	
150	6"	214	220	118	95	118	130	112	98	



БМ 101 Тип С.

Муфта под приварку



Б 101 Тип Е.

Штуцер под приварку



БМ 102 Тип D.

Муфта с внутренней резьбой



Б 102 Тип А.

Штуцер с внутренней резьбой



БМ 103 Тип В.

Муфта с наружной резьбой



Б 103 Тип F.

Штуцер с наружной резьбой



БМ 104 Тип DC.

Заглушка для штуцера




КРИОГЕННЫЕ МАЛЛОРУКАВА

Б501. МАЛЛОРУКАВ С ГАЙКОЙ РОТ ГОСТ 19334-73

Маллорука из нержавеющей стали с гайками РОТ применяются в операциях слива-налива и трубопроводах различных жидким криогенных продуктов, в основном сжиженных газов — кислорода, азота и аргона и других, при температурах от -200°C до $+100^{\circ}\text{C}$, и рабочем давлении до 1,2 МПа (12 бар).





Dn, мм	H, мм	L, мм
40	165	135
65	230	155
100	260	175

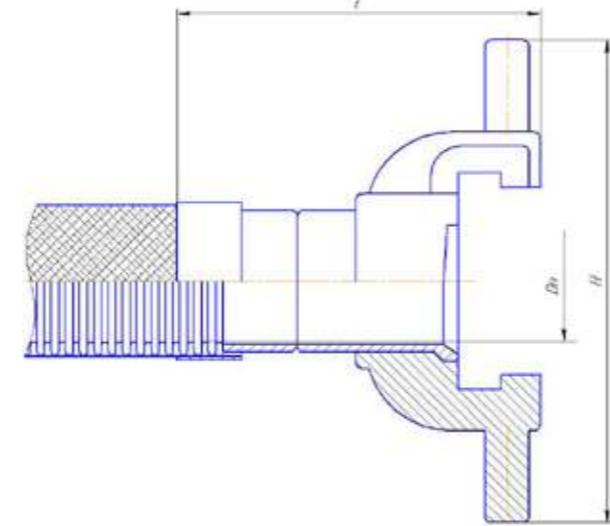

Б502. МАЛЛОРУКАВ С СОЕДИНЕНИЕМ AIGA

Соединение AIGA предназначено для герметичного присоединения металлорукавов Dn 40 (соединение NI-15) и Dn 65 мм (соединение NI-25) к оборудованию, вырабатывающему, хранящему и использующему жидкий азот. Соединение соответствует стандарту Азиатской ассоциации промышленных газов (AIGA — Asia Industrial Gases Association) и включает в себя ниппель (обычно под приварку), который подсоединяется к металлоруку и специальную накидную латунную гайку. Ответной частью является резьбовой штуцер, крепящийся на оборудовании узла выдачи жидкого азота, установленного на хранилище. Уплотнение происходит за счет сжатия медного кольца между ниппелем и штуцером.

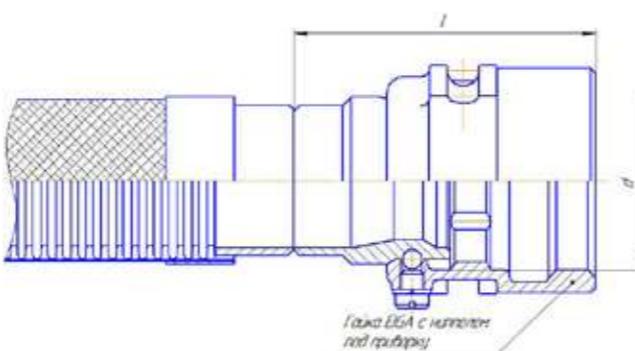
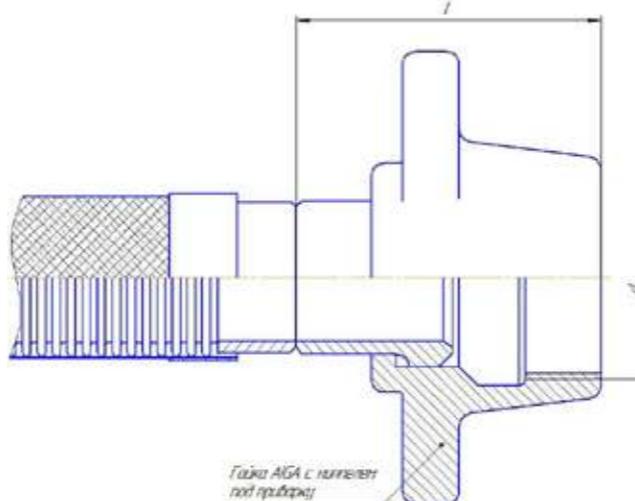


Б503. МАЛЛОРУКАВ С СОЕДИНЕНИЕМ EIGA

Соединение EIGA используется в качестве концевой арматуры криогенных металлорукавов Dn 40 — Dn 50 мм, ниппель имеет переход от диаметра Dn 60 к диаметрам 40, 50 мм. Соединение соответствует стандарту Европейской ассоциации промышленных газов (EIGA — European Industrial Gases Association) и включает в себя ниппель, который при помощи сварки или трубной конусной резьбы NPT 1.5 и 2.0 дюйма присоединяется к металлоруку, накидную латунную гайку и шариковый замок. Ответной частью является штуцер, крепящийся на криогенной установке. Герметизация соединения происходит за счет сдавливания фторопластового кольца при накручивании накидной гайки.

ВАКУУМНЫЕ СИЛЬФОНЫ И МАЛЛОРУКАВА

Б601. ВАКУУМНЫЕ СИЛЬФОНЫ И МАЛЛОРУКАВА С ФЛАНЦАМИ ТИПА КF

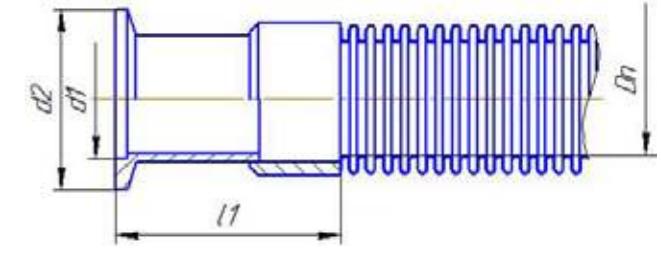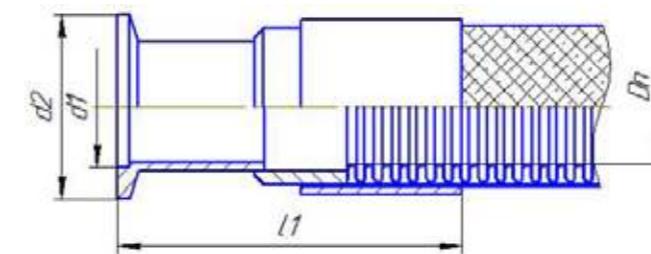



Dn, мм	10	16	25	40	50
d1, мм					
d2, мм					
l1, мм					

Размеры предоставляются по запросу



Б602 / Б603. ВАКУУМНЫЕ СИЛЬФОНЫ И МАЛЛОРУКАВА С ФЛАНЦАМИ СТАНДАРТА ISO И ТИПА CF

Б602. Стандарт ISO

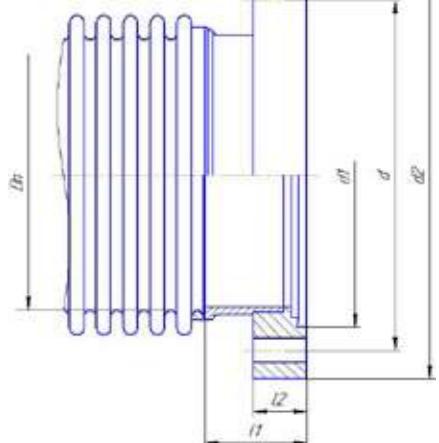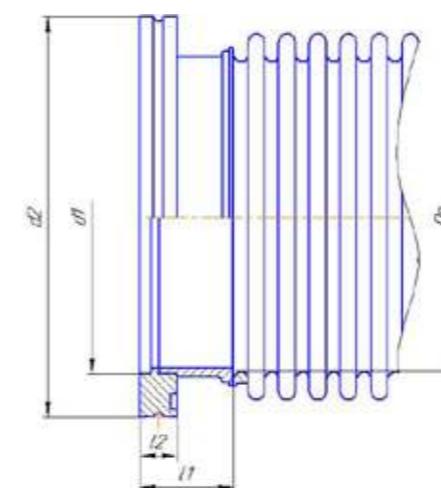

Dn, мм	ISO63	ISO80	ISO100	ISO160	ISO200	ISO250
d1, мм						
d2, мм						
l1, мм						
l2, мм						

Размеры предоставляются по запросу


Dn, мм	CF16	CF40	CF63	CF100	CF160	CF200	CF250
d, мм							
d1, мм							
d2, мм							
l1, мм							
l2, мм							

Размеры предоставляются по запросу

МЕТАЛЛОУКАВА С БРС В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Б701. МЕТАЛЛОУКАВ С СОЕДИНЕНИЕМ ПМТ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЯНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Металлорукава с арматурой ПМТ (полевой магистральный трубопровод) обеспечивает сборку гибких трубопроводов для перекачки нефти и различных нефтепродуктов в полевых условиях (в том числе в труднодоступных местах) с помощью бесварных муфтовых соединений при рабочем давлении до 2,5 МПа. Основное преимущество — легкий монтаж и демонтаж трубопроводов, позволяющий в том числе производить сборку на взрывоопасных или имеющих потенциально большую вероятность возгорания объектах.

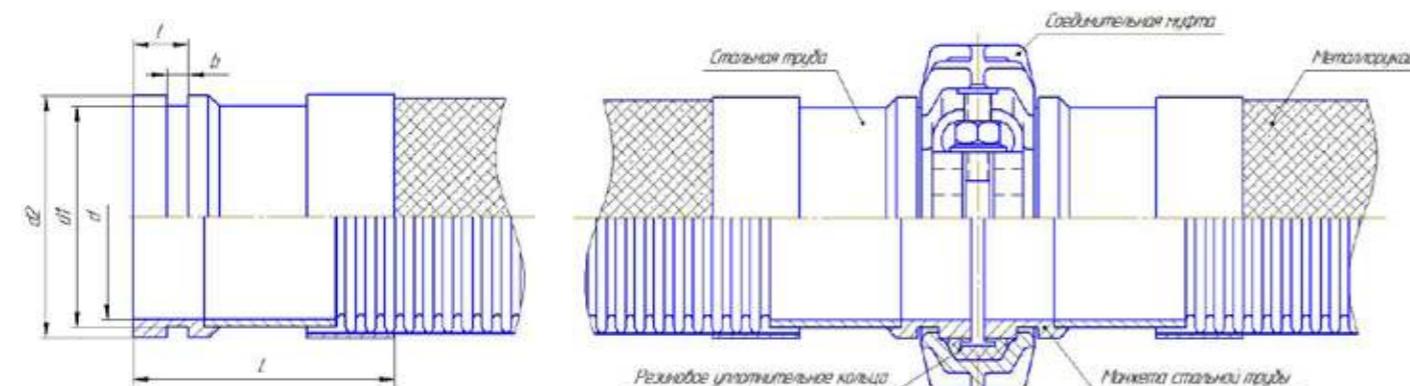


Dn, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	L, мм	l, мм	b, мм
100						
150						

Размеры предоставляются по запросу

МЕТАЛЛОУКАВА С БРС КЛИНОВОГО И БОЛТОВОГО ТИПА


Б702. МЕТАЛЛОУКАВА С БРС КЛИНОВОГО ТИПА ДАВЛЕНИЕМ ДО 1,6 МПа

	БРС-50	БРС-80	БРС-100	БРС-150	БРС-200
Dn, мм	50	80	100	150	200

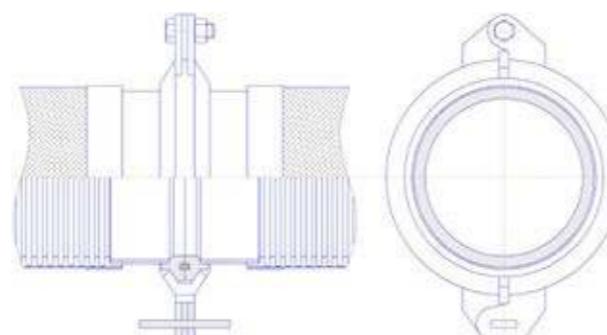

Б703. МЕТАЛЛОУКАВА С БРС КЛИНОВОГО ТИПА ДАВЛЕНИЕМ ДО 6,3 МПа

	БРС-100	БРС-125	БРС-150	БРС-200	БРС-250
Dn, мм	100	125	150	200	250

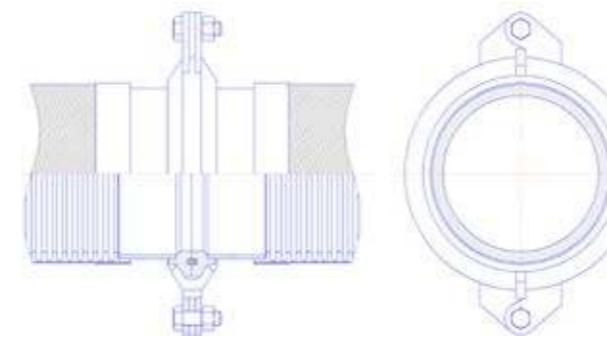



Б704. МЕТАЛЛОУКАВА С БРС БОЛТОВОГО ТИПА

МЕТАЛЛОУКАВА ДЛЯ СЛИВА-НАЛИВА СУГ

Б801. МЕТАЛЛОУКАВ С АРМАТУРОЙ ДЛЯ СЛИВА-НАЛИВА, ТИП 1 (С УГОЛЬНИКОМ ПОД СТРУБЦИНУ)


Металлорукава применяются в установках (оборудовании) для операций слива-налива СУГ, при этом присоединение к железнодорожным и автомобильным цистернам, а также газовозам производится через устройства нескольких типов.

Dn, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм
32					
40	32	32	42	60	25
50					

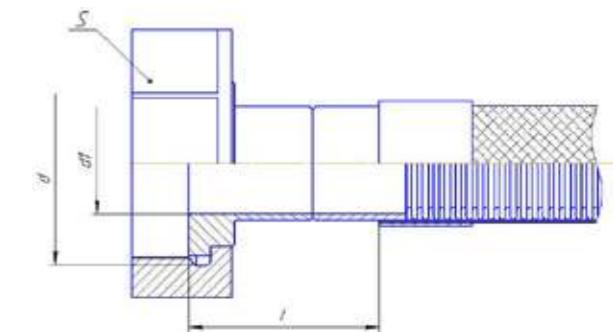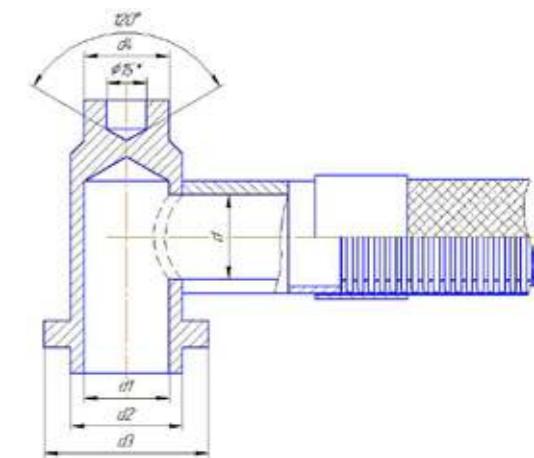


Б803. МЕТАЛЛОУКАВ С АРМАТУРОЙ ДЛЯ СЛИВА-НАЛИВА, ТИП 3

Dn, мм	d, мм	d1, мм	L, мм
32			
40	32	60x4 LH	60
50			

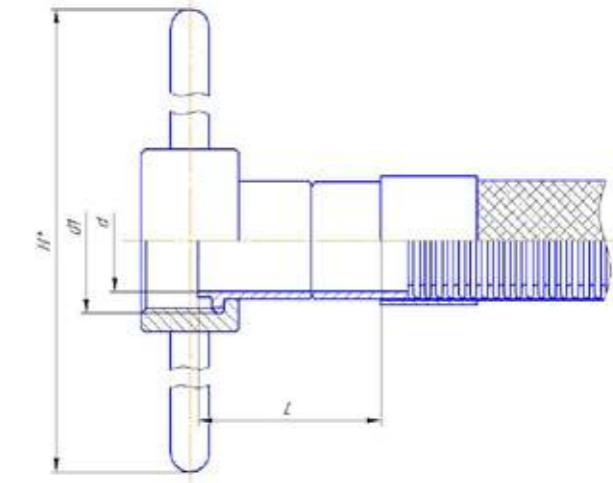

Б804. МЕТАЛЛОУКАВ С АРМАТУРОЙ ДЛЯ СЛИВА-НАЛИВА, ТИП 4


Dn, мм	Присоединение	
	d1, мм	Резьба
32	1 1/4"	NPT/GAS
40	1 1/2"	NPT/GAS
50	2"	NPT/GAS

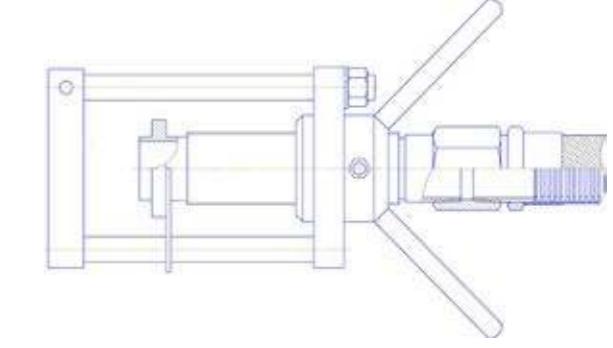

МЕТАЛЛОПРУКАВА С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

В101. МЕТАЛЛОПРУКАВ С АРМАТУРОЙ «ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ (НЕПОДВИЖНЫЙ)»


Стандарт	Тип исполнения	Обозначение
ГОСТ 12820-80	базовое: 1 дополнительные: 2, 3, 4 (8), 5 (9), 6, 7	В100-В109
тип 01 по ГОСТ 33259-2015	базовое: В дополнительные: A, C (L), D (M), E, F, J, K	

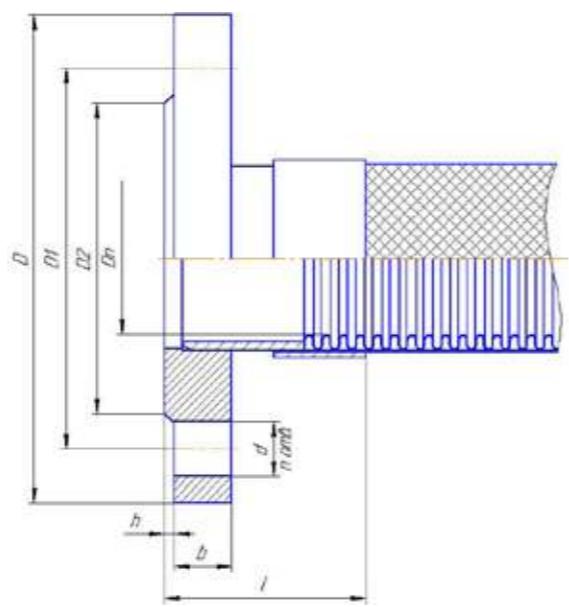

Pn	Dn	16	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
0,6 МПа	D (мм)	80	90	100	120	130	140	160	185	205	235	260	315	370	435
	D1 (мм)	55	65	75	90	100	110	130	150	170	200	225	280	335	395
	D2 (мм)	40	50	60	70	80	90	100	128	148	178	202	258	312	365
	b (мм)	10	12	12	13	13	13	13	15	15	17	17	19	20	20
	h (мм)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	п отв. d	4x11			4x14			4x18		8x18		12x18		12x22	
1,0 МПа	l (мм)	Предоставляется по запросу													
	D (мм)	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	390	440
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400
	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	133	158	184	212	268	320	370
	b (мм)	10	12	12	14	15	15	17	17	19	21	21	21	23	24
	h (мм)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
1,6 МПа	п отв. d	4x14			4x18			8x18		8x22		12x22		12x22	
	l (мм)	Предоставляется по запросу													
	D (мм)	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	405	460
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	133	158	184	212	268	320	370
	b (мм)	12	14	16	16	17	19	21	21	23	25	25	27	28	28
2,5 МПа	h (мм)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	п отв. d	4x14			4x18			8x18		8x22		12x22		12x26	
	l (мм)	Предоставляется по запросу													
	D (мм)	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	360	425	485
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430
	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	133	158	184	212	278	335	390
4,0 МПа	b (мм)	14	16	16	18	19	21	21	23	25	27	27	29	32	32
	h (мм)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	п отв. d	4x14			4x18			8x18		8x22		12x26		12x30	
	l (мм)	Предоставляется по запросу													
	D (мм)	95	105	115	135	145	160	180	195	230	-	-	-	-	-
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	-	-	-	-	-

В201. МЕТАЛЛОПРУКАВ С АРМАТУРОЙ «ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК (ВОРОТНИКОВЫЙ)»


Стандарт	Тип исполнения	Обозначение
ГОСТ 12821-80	базовое: 1 дополнительные: 2, 3, 4 (8), 5 (9), 6, 7	B200-B209
тип 11 по ГОСТ 33259-2015	базовое: В дополнительные: A, C (L), D (M), E, F, J, K	

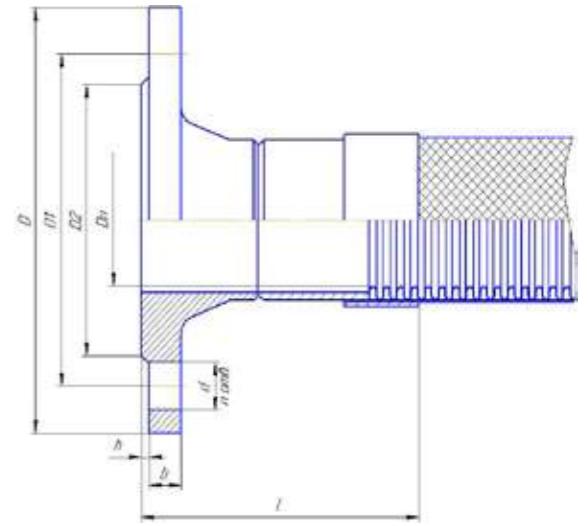

Pn	Dn (мм)	16	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
0,6 МПа	D (мм)	80	90	100	120	130	140	160	185	205	235	260	315	370	
	D1 (мм)	55	65	75	90	100	110	130	150	170	200	225	280	335	
	D2 (мм)	40	50	60	70	80	90	100	128	148	178	202	258	312	
	b (мм)	10	12	12	13	13	13	13	15	15	17	17	19	20	
	h (мм)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	п отв. d	4x11			4x14			4x18		8x18		12x18		12x18	
1,0 МПа	l (мм)	Предоставляется по запросу													
	D (мм)	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	390	
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	
	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	133	158	184	212	268	320	
	b (мм)	10	12	12	14	15	15	17	17	19	21	21	21	23	
	h (мм)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,6 МПа	п отв. d	4x14			4x18			8x18		8x22		12x22		12x26	
	l (мм)	Предоставляется по запросу													

B301. МАЛЛОПРУКАВ С АРМАТУРОЙ «ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ (ПОВОРОТНЫЙ) НА ПРИВАРНОМ КОЛЬЦЕ»


Стандарт	Тип исполнения	Обозначение
ГОСТ 12822-80	базовое: 1 дополнительные: 2, 3, 4 (8), 5 (9), 6, 7	B300-B309
тип 02 по ГОСТ 33259-2015	базовое: В дополнительные: A, C (L), D (M), E, F, J, K	

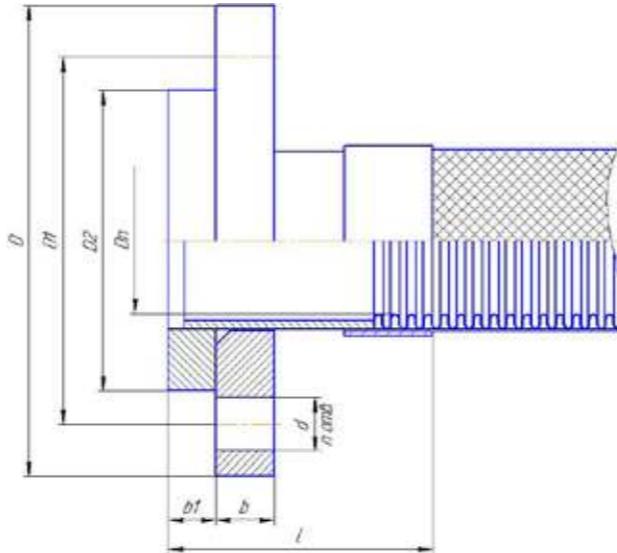

Pn	Dn	16	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
0,6 МПа	D (мм)	80	90	100	120	130	140	160	185	205	235	260	315	370
	D1 (мм)	55	65	75	90	100	110	130	150	170	200	225	280	335
	D2 (мм)	40	50	60	70	80	90	100	128	148	178	202	258	312
	b (мм)	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	18	20
	b1 (мм)	8	10	10	10	10	12	14	14	14	14	16	18	18
	п отв. d	4x11			4x14			4x18			8x18		12x18	
	l (мм)	90	90	90	90	90	90	100	100	110	112	132	132	152
	D (мм)	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	390
1,0 МПа	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350
	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	133	158	184	212	268	320
	b (мм)	12	14	14	16	18	18	20	22	24	26	26	28	28
	b1 (мм)	10	12	12	12	12	14	16	16	16	18	20	22	22
	п отв. d	4x14			4x18			8x18			8x22		12x22	
	l (мм)	90	90	90	90	90	90	100	100	110	112	132	132	152
	D (мм)	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	390
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350
1,6 МПа	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	133	158	184	212	268	320
	b (мм)	14	16	16	18	20	20	22	24	26	28	28	28	30
	b1 (мм)	12	14	14	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24
	п отв. d	4x14			4x18			8x18			8x22		12x22	
	l (мм)	90	90	90	90	90	90	100	100	110	112	132	132	152
	D (мм)	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	390
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350
	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	133	158	184	212	268	320
2,5 МПа	b (мм)	14	16	16	18	20	20	22	24	26	28	28	28	30
	b1 (мм)	12	14	14	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24
	п отв. d	4x14			4x18			8x18			8x22		12x22	
	l (мм)	90	90	90	90	90	90	100	100	110	112	132	132	152
	D (мм)	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	360	425
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370
	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	133	158	184	212	278	335
	b (мм)	16	18	18	20	22	22	24	26	28	30	30	32	32

B304. МАЛЛОПРУКАВ С АРМАТУРОЙ «ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ НА ПРИВАРНОМ КОЛЬЦЕ»


Стандарт	Тип исполнения	Обозначение
ГОСТ 12822-80	исполнение 4	B304
тип 02 по ГОСТ 33259-2015	исполнение С (L)	

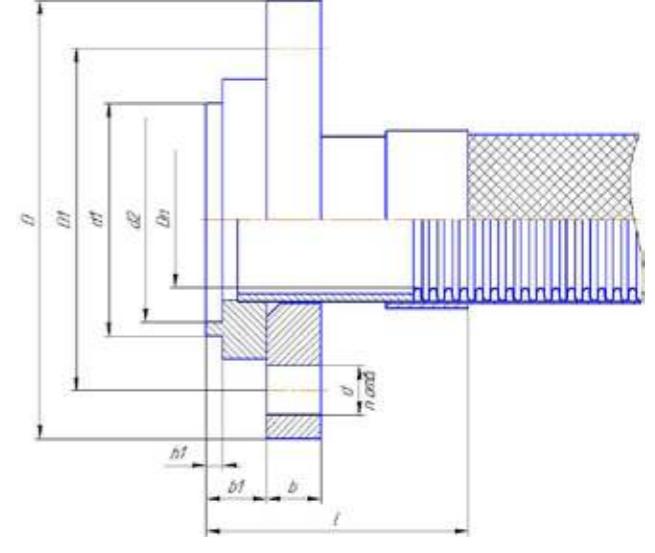

Pn	Dn	40	50	65	80	100	125	150	200	250
0,6 МПа	D (мм)	130	140	160	185	205	235	260	315	370
	D1 (мм)	100	110	130	150	170	200	2225	280	335
	d1 (мм)	70	83	103	117	143	169	196	251	306
	d2 (мм)	56	69	89	103	123	149	176	231	286
	h (мм)	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5
	п отв. d	4x14			4x18			8x18		12x18
	l (мм)	94	94	104	104	114	116,5	136,5	136,5	156,5
	D (мм)	145	160	180	195	215	245	280	335	390
1,0 МПа	D1 (мм)	110	125	145	160	180	210	240	295	350
	d1 (мм)	75	87	109	120	149	175	203	259	312
	d2 (мм)	61	73	95	106	129	155	183	239	292
	h (мм)	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5
	п отв. d	4x18			8x18			8x22		12x22
	l (мм)	94	94	104	104	114	116,5	136,5	136,5	156,5
	D (мм)	145	160	180	195	215	245	280	335	405
	D1 (мм)	110	125	145	160	180	210	240	295	355
1,6 МПа	d1 (мм)	75	87	109	120	149	175	203	259	312
	d2 (мм)	61	73	95	106	129	155	183	239	292
	h (мм)	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5
	п отв. d	4x18			8x18			8x22		12x22

B401. МАЛЛОРОУКАВ С АРМАТУРОЙ**«ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ НА ОТБОРОВКЕ (ВТУЛКЕ)»**


Стандарт	Тип исполнения	Обозначение
тип 03 по ГОСТ 33259-2015	базовое: В дополнительные: A, C (L), D (M), E, F, J, K	B400-B409

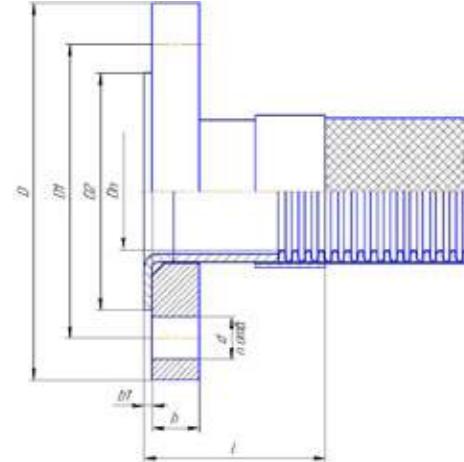


Pn	Dn	16	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
0,6 МПа	D (мм)	80	90	100	120	130	140	160	190	210	240	265	320	
	D1 (мм)	55	65	75	90	100	110	130	160	170	200	225	280	
	D2 (мм)	40	50	60	70	80	90	110	128	148	178	202	258	
	b (мм)	12	14	14	16	16	16	16	18	18	20	20	22	
	b1 (мм)	Согласно размерам изготовителя, предоставляются по запросу												
1,0 МПа	n отв. d	4x11		4x14			4x18			8x18				
	l (мм)	Размеры предоставляются по запросу												
	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350
	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	138	158	184	212	268	320
1,6 МПа	b (мм)	14	16	16	18	18	20	20	20	22	22	24	24	26
	b1 (мм)	Согласно размерам изготовителя, предоставляются по запросу												
	n отв. d	4x14		4x18			8x18			8x22		12x22		
	l (мм)	Размеры предоставляются по запросу												
	D (мм)	95	105	115	140	150	160	185	200	220	250	285	340	405
2,5 МПа	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	138	158	184	212	268	320
	b (мм)	14	16	16	18	18	20	20	20	22	22	24	26	29
	b1 (мм)	Согласно размерам изготовителя, предоставляются по запросу												
	n отв. d	4x14		4x18			8x18			8x22		12x22		
3,2 МПа	l (мм)	Размеры предоставляются по запросу												
	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360	425
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370
	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	138	158	184	212	278	335
	b (мм)	14	16	16	18	18	20	22	24	26	28	30	32	35
4,0 МПа	b1 (мм)	Согласно размерам изготовителя, предоставляются по запросу												
	n отв. d	4x14		4x18			8x18			8x22		12x26		
	l (мм)	Размеры предоставляются по запросу												
	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360	425
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370
5,0 МПа	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	138	158	184	212	278	335
	b (мм)	14	16	16	18	18	20	22	24	26	28	30	32	35
	b1 (мм)	Согласно размерам изготовителя, предоставляются по запросу												
	n отв. d	4x14		4x18			8x18			8x26		12x30		
	l (мм)	Размеры предоставляются по запросу												

B501. МАЛЛОРОУКАВ С АРМАТУРОЙ
«ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ НА ХОМУТЕ (ВОРОТНИКЕ)»

Стандарт	Тип исполнения	Обозначение
тип 04 по ГОСТ 33259-2015	базовое: В дополнительные: A, C (L), D (M), E, F, J, K	B500-B509

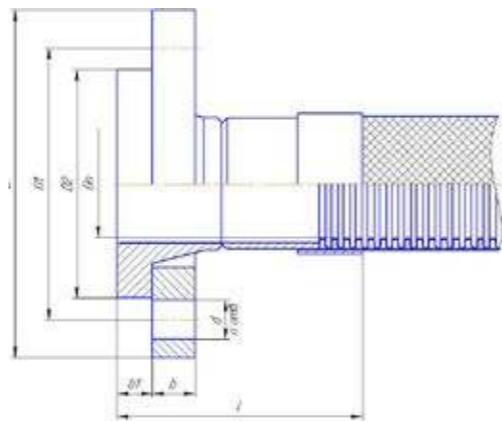
**B1101. МАЛЛОРОУКАВ С АРМАТУРОЙ «ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ ПО СТАНДАРТАМ DIN/EN»**

Стандарт	Тип исполнения	Обозначение
EN 1092-1 тип 01 DIN 2573, DIN 2576 DIN 2502, DIN 2503	A, B, B1/2, C, D, E, F, G, H L, M, N, R13/14, V13/14	B1100-B1109

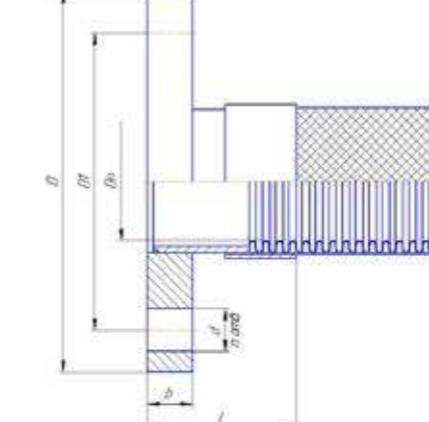

**B1201. МАЛЛОРОУКАВ С АРМАТУРОЙ
«ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК (ВОРОТНИКОВЫЙ)
ПО СТАНДАРТАМ DIN/EN»**


Стандарт	Тип исполнения	Обозначение
EN 1092-1 тип 11		
DIN 2631, DIN 2632	A, B, B1/2, C, D, E, F, G, H,	B1200-B1209
DIN 2633, DIN 2634	L, M, N, R13/14, V13/14	
DIN 2635, DIN 2636		

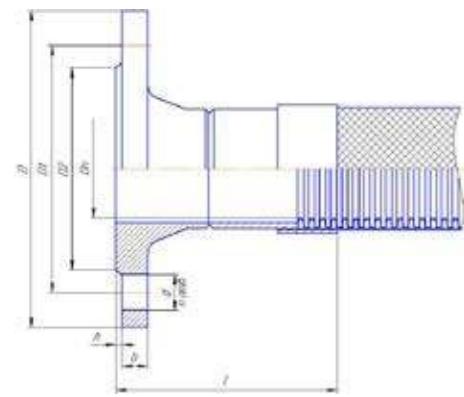

Pn	Dn	16	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
0,6 МПа	D (мм)	80	90	100	120	130	140	160	190	210	240	265	320	375
	D1 (мм)	55	65	75	90	100	110	130	150	170	200	225	280	335
	D2 (мм)	40	50	60	70	80	90	110	128	148	178	202	258	312
	b (мм)	12	14	14	14	14	14	14	16	16	18	18	20	22
	h (мм)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	п отв. d	4x11		4x14		4x18		8x18		8x18		12x18		
1,0 МПа	l (мм)	105	107	107	110	113	113	118	120	131	133	151	158	178
	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350
	D2 (мм)	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320
	b (мм)	14	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24	26	
	h (мм)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,6 МПа	п отв. d	4x14		4x18		8x18		8x22		12x22				
	l (мм)	110	113	115	117	120	120	128	130	141	150	165	166	193
	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
	D2 (мм)	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320
	b (мм)	14	16	16	16	16	18	20	20	22	22	24	26	
2,5 МПа	h (мм)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
	п отв. d	4x14		4x18		8x18		8x22		12x22				
	l (мм)	110	113	115	117	120	123	130	133	143	150	165	166	193
	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360	425
	D1 (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370
	D2 (мм)	47	58	68	78	88	102	122	133	158	184	212	278	335


**B1301. МАЛЛОРОУКАВ С АРМАТУРОЙ
«ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ НА ПРИВАРНОМ КОЛЬЦЕ
ПО СТАНДАРТАМ DIN/EN»**

Стандарт	Тип исполнения	Обозначение
EN 1092-1 тип 02		
DIN 2641, DIN 2642	A, B, B1/2, C, D, E, F, G, H, L, M, N, R13/14, V13/14	B1300-B1309
DIN 2655, DIN 2656		

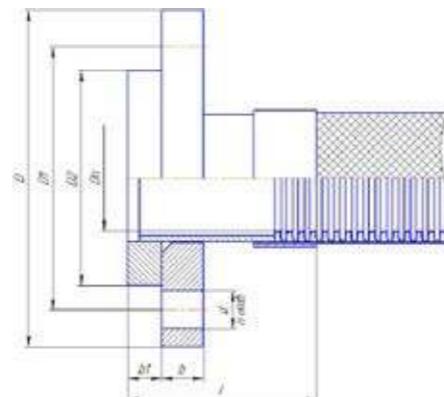


**B2201. МАЛЛОРОУКАВ С АРМАТУРОЙ
«ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК (ВОРОТНИКОВЫЙ)
ПО СТАНДАРТУ ASME (ANSI) B16.5»**

Стандарт	Тип исполнения	Обозначение
ASME (ANSI) B16.5		
WN (Welding Neck Flanges)	RF, SM, SF, LM, LF, ST, SG, LT, LG, RJF	B2200-B2209

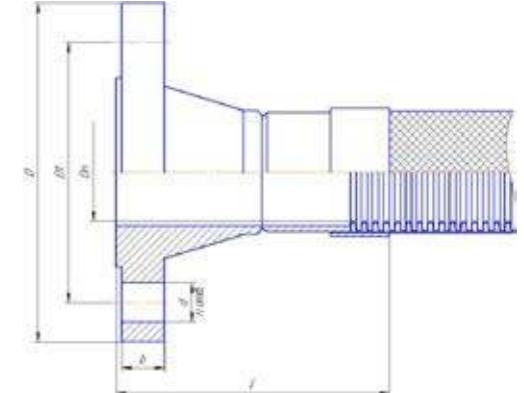

**B2301. МАЛЛОРОУКАВ С АРМАТУРОЙ
«ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ С СОЕДИНЕНИЕМ ВНАХЛЕСТ
ПО СТАНДАРТУ ASME (ANSI) B16.5»**

Стандарт	Тип исполнения	Обозначение
ASME (ANSI) B16.5		
LJ (Lap joint, Lapped Flange)	RF, SM, SF, LM, LF, ST, SG, LT, LG, RJF	B2300-B2309

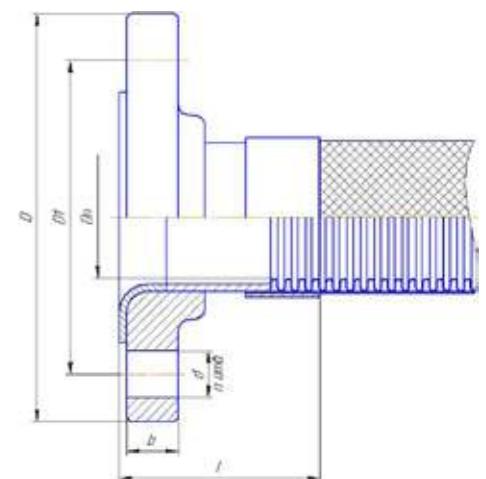

Класс	Dn	16	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
150	D (мм)	90	100	110	115	125	150	180	190	230	255	280	345	405	485
	D1 (мм)	60,3	69,9	79,4	88,9	98,4	120,7	139,7	152,4	190,5	215,9	241,3	298,5	362	431,8
	b (мм)	9,6	11,2	12,7	14,3	15,9	17,5	20,7	22,3	22,3	22,3	22,3	27	28,6	30,2
	п отв. d	4x15,9	4x15,9	4x15,9	4x15,9	4x15,9	4x19	4x19	4x19	8x19	8x22,2	8x22,2	8x22,2	12x25,4	12x25,4
	l (мм)	Размеры предоставляются по запросу													
300	D (мм)	95	115	125	135	155	165	190	210	255	280	320	380	445	520
	D1 (мм)	66,7	82,6	88,9	98,4	114,3	127	149,2	168,3	200	235	269,9	330,2	387,4	450
	b (мм)	12,7	14,3	15,9	17,5	19,1	20,7	23,9	27	30,2	33,4	35	39,7	46,1	49,3
	п отв. d	4x15,9	4x15,9	4x15,9	4x15,9	4x15,9	4x19	4x19	4x19	8x19	8x22,2	8x22,2	8x22,2	12x25,4	12x25,4
	l (мм)	Размеры предоставляются по запросу													


МЕТАЛЛОРУКАВА С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

МЕТАЛЛОРУКАВА С НИППЕЛЯМИ И НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ (ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА)

Г101. МЕТАЛЛОРУКАВ С АРМАТУРОЙ

«НИППЕЛЬ ПЛОСКИЙ ПОД ПРОКЛАДКУ, НАКИДНАЯ ГАЙКА С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ»

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — ниппель с плоским (торцевым) уплотнением, накидная гайка с метрической резьбой.

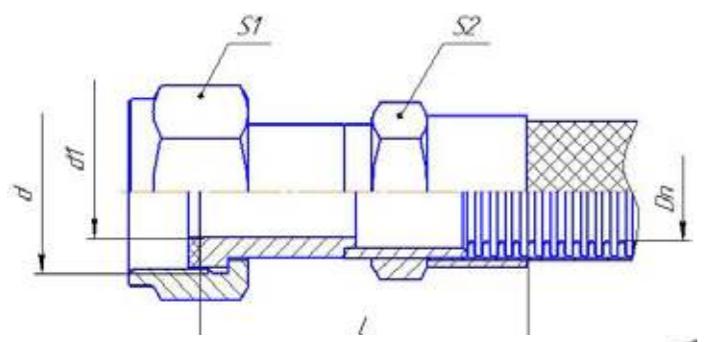


Dn, mm	d, mm	d1, mm	S1, mm	S2, mm	l, mm
6	M 14x1,0	7,2	17	17	65
8	M 16x1,5	9,5	22	17	65
10	M 18x1,5	12,5	22	19	65
12	M 22x1,5	13,5	27	22	65
16	M 27x1,5	18,5	32	27	75
20	M 30x1,5	21,5	36	32	75
25	M 38x1,5	26,5	46	41	75
32	M 45x1,5	34	50	46	80
40	M 52x2,0	42	60	55	80
50	M 68x2,0	52	75	65	85



Г201. МЕТАЛЛОРУКАВ С АРМАТУРОЙ

«НИППЕЛЬ ПЛОСКИЙ ПОД ПРОКЛАДКУ, НАКИДНАЯ ГАЙКА С ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ»

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — ниппель с плоским (торцевым) уплотнением, накидная гайка с трубной метрической резьбой.

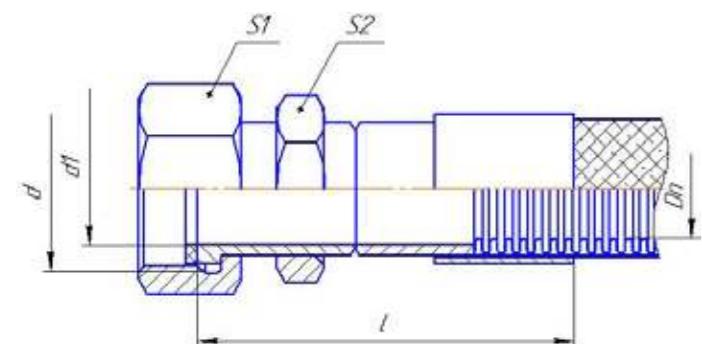


Dn, mm	d, mm	d1, mm	S1, mm	S2, mm	l, mm
6	G 1/4"	7,2	17	17	65
8	G 3/8"	9,5	22	17	65
10	G 1/2"	12,5	22	19	65
12	G 5/8"	13,5	27	22	65
16	G 3/4"	18,5	32	27	75
20	G 1"	21,5	36	32	75
25	G 1 1/4"	26,5	46	41	75
32	G 1 1/2"	34	50	46	80
40	G 1 3/4"	42	60	55	80
50	G 2"	52	75	65	85

* При необходимости возможно изготовление гаек с нестандартной резьбой по согласованию с заказчиком.

Г301. МЕТАЛЛОРУКАВ С АРМАТУРОЙ

«НИППЕЛЬ ПОД НАРУЖНЫЙ КОНУС 74 ГРАДУСА, НАКИДНАЯ ГАЙКА С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ»

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — ниппель под наружный конус 74 градуса, накидная гайка с метрической резьбой.

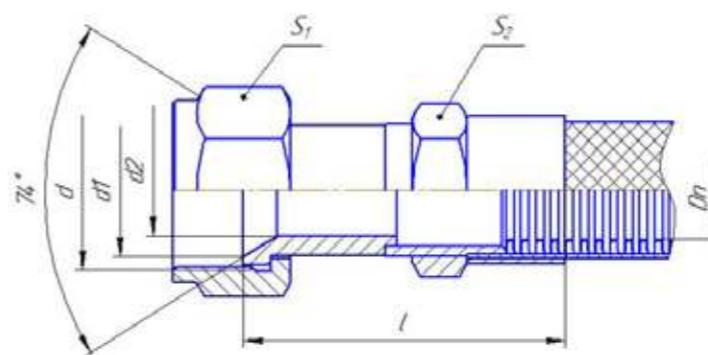


Dn, mm	d, mm	Pmax, Mpa	d1, mm	d2, mm	S1, mm	S2, mm	l, mm
6	M 14x1,0	28,0	10,5	6	19	17	65
8	M 16x1,5	28,0	12	6	22	17	65
10	M 20x1,5	25,0	15,5	8	27	19	65
12	M 22x1,5	18,0	17,5	10	27	22	65
16	M 27x1,5	10,0	22	14	32	27	75
20	M 33x1,5	11,0	27,5	18	36	32	75
25	M 39x1,5	8,5	33,5	23	46	41	75
32	M 48x1,5	6,0	43	30	55	50	80
40	M 56x1,5	6,5	51	38	65	55	80
50	M 72x1,5	6,5	66	48	80	65	85

Г401. МЕТАЛЛОРУКАВ С АРМАТУРОЙ

«НИППЕЛЬ ПОД НАРУЖНЫЙ КОНУС 74 ГРАДУСА, НАКИДНАЯ ГАЙКА С ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ»

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — ниппель под наружный конус 74 градуса, накидная гайка с трубной резьбой.

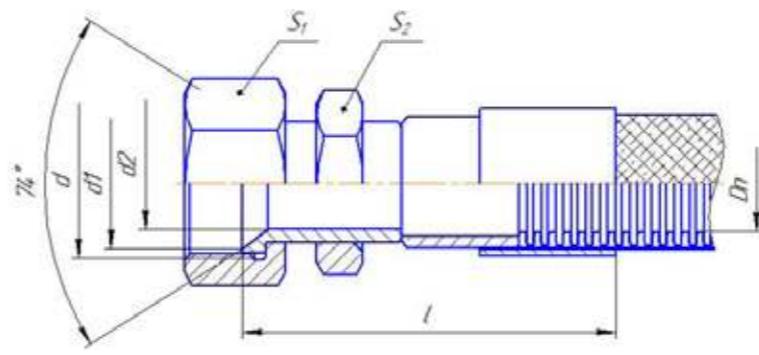


Dn, mm	d, mm	Pmax, Mpa	d1, mm	d2, mm	S1, mm	S2, mm	l, mm
6	G 1/4"	28,0	10,5	6	19	17	65
8	G 3/8"	28,0	12	6	22	17	65
10	G 1/2"	25,0	15,5	8	27	19	65
12	G 5/8"	18,0	17,5	10	27	22	65
16	G 3/4"	10,0	22	14	32	27	75
20	G 1"	11,0	27,5	18	36	32	75
25	G 1 1/4"	8,5	33,5	23	46	41	75
32	G 1 1/2"	6,0	43	30	55	50	80
40	G 1 3/4"	6,5	51	38	65	55	80
50	G 2 1/2"	6,5	66	48	80	65	85

* При необходимости возможно изготовление гаек с нестандартной резьбой по согласованию с заказчиком.

**Г501. МЕТАЛЛОУКАВ С АРМАТУРОЙ
«НИППЕЛЬ СФЕРИЧЕСКИЙ, НАКИДНАЯ ГАЙКА
С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ»**

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — ниппель сферический, накидная гайка с трубной резьбой.

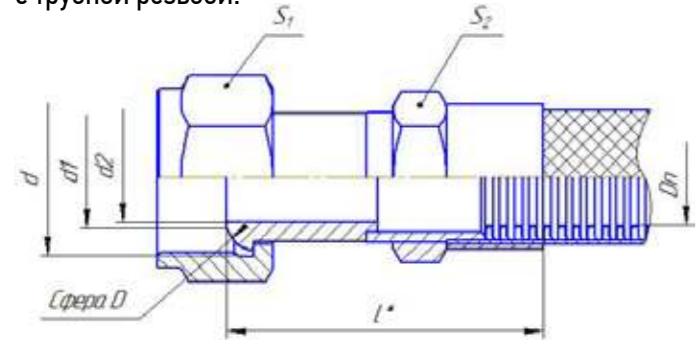


**Г601. МЕТАЛЛОУКАВ С АРМАТУРОЙ
«НИППЕЛЬ СФЕРИЧЕСКИЙ, НАКИДНАЯ ГАЙКА
С ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ»**

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — ниппель сферический, накидная гайка с трубной цилиндрической резьбой.



**Г701. МЕТАЛЛОУКАВ С АРМАТУРОЙ
«НИППЕЛЬ - КОНУС 24 ГРАДУСА, НАКИДНАЯ ГАЙКА
С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ» (DKOS-СЕРИЯ)**


Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — ниппель под конус 24 градуса, накидная гайка с метрической резьбой.

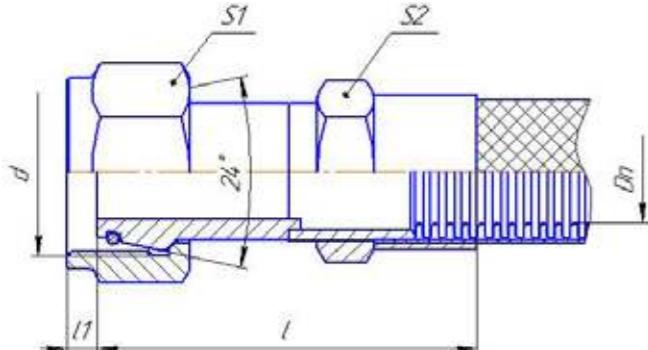

Dn, мм	d, мм	D, мм	d1, мм	d2, мм	S1, мм	S2, мм	l, мм
6	M16x1,5	13,5	7,5	6	22	17	65
8	M18x1,5	15,5	9,5	6	22	17	65
10	M20x1,5	17,5	12,5	8	27	19	65
12	M22x1,5	19,5	13,5	10	27	22	65
16	M27x1,5	24,5	18,5	14	32	27	75
20	M30x1,5	28	21,5	18	36	32	75
25	M36x1,5	34	26,5	23	41	41	75
32	M45x1,5	43	34	30	50	50	80
40	M52x1,5	50	42	38	60	55	80
50	M68x2,0	65	52	48	75	65	85

**Г702. МЕТАЛЛОУКАВ С АРМАТУРОЙ
«НИППЕЛЬ - КОНУС 24 ГРАДУСА, НАКИДНАЯ ГАЙКА
С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ» (DKOL-СЕРИЯ)**


Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — ниппель под конус 24 градуса, накидная гайка с метрической резьбой.

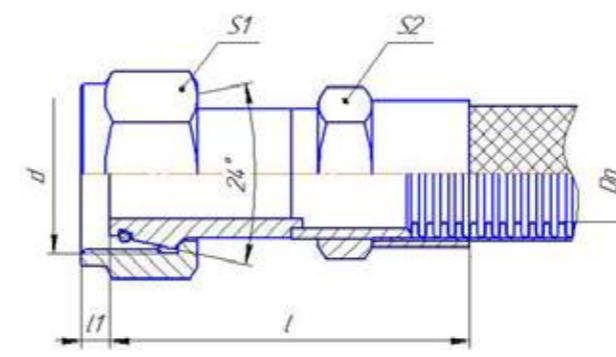

Dn, мм	d, мм	l1, мм	S1, мм	S2, мм	l, мм
6	M 14X1,5	1,5	17	17	65
8	M 16X1,5	1,5	19	17	65
10	M 18X1,5	2	22	19	65
12	M 22X1,5	2,5	27	22	65
16	M 26X1,5	3	32	27	75
20	M 30X2	3	36	32	75
25	M 36X2	3	41	41	75
32	M 45X2	5	55	50	80




**Г801. МЕТАЛЛОУКАВ С АРМАТУРОЙ
«НИППЕЛЬ - КОНУС 60 ГРАДУСОВ, НАКИДНАЯ ГАЙКА
С ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ»**

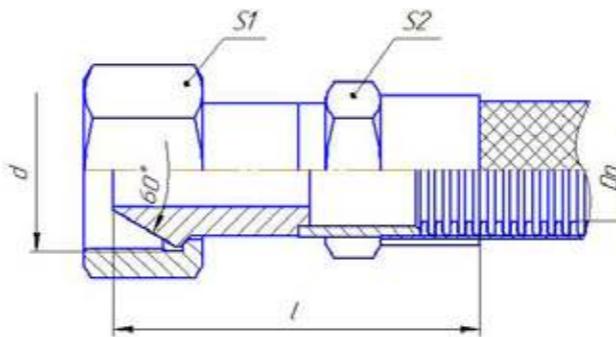

Dn, мм	d, мм	S1, мм	S2, мм	l, мм
6	G 1/4"	19	17	65
8	G 3/8"	22	17	65
10	G 1/2"	27	19	65
12	G 5/8"	30; 32	22	65
16	G 3/4"	32	27	75
20	G 1 1/4"	32	32	75
25	G 1"	41	41	75
32	G 1 1/4"	50	50	80
40	G 1 1/2 "	55	55	80
50	G 2"	70	65	85


**Г701. МЕТАЛЛОУКАВ С АРМАТУРОЙ
«НИППЕЛЬ - КОНУС 24 ГРАДУСА, НАКИДНАЯ ГАЙКА
С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ» (DKOS-СЕРИЯ)**

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — ниппель под конус 24 градуса, накидная гайка с метрической резьбой.

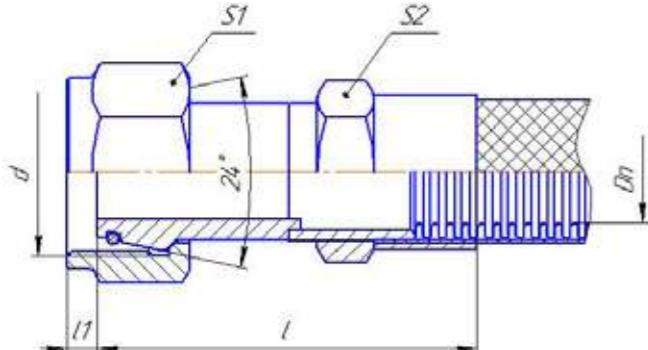

Dn, мм	d, мм	l1, мм	S1, мм	S2, мм	l, мм
6	M 18X1,5	2	22	17	65
8	M 20X1,5	2,5	24	17	65
10	M 22X1,5	2,5	27	19	65
12	M 24X1,5	3	30	22	65
16	M 30X2	3	36	27	75
20	M 36X2	3	46	32	75
25	M 42X2	5	50	41	75
32	M 52X2	6,5	60	50	80

**Г901. МЕТАЛЛОУКАВ С АРМАТУРОЙ
«ГАЙКА ПРИВАРНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ»**

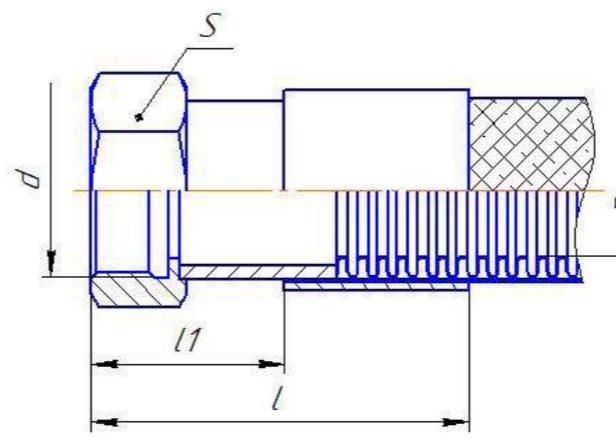

Dn, мм	d, мм	S1, мм	S2, мм	l, мм
6	G 1/4"			
8	G 1/4"			
10	G 3/8"			
12	G 1/2"			
16	G 1/2"			
20	G 3/4"			
25	G 1"			
32	G 1 1/4"			
40	G 1 1/2 "			
50	G 2"			
65	G 2 1/2 "			
80	G 3 "			
100	G 4 "			

Размеры предоставляются по запросу


МАЛЛОРУКАВА С РЕЗЬБОВЫМИ ШТУЦЕРАМИ (НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА)

Д101. МАЛЛОРУКАВ С АРМАТУРОЙ «ШТУЦЕР С КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ R / BSPT (ГОСТ 6211-81 / 10266 / DIN 2999 / ISO 7-1)»

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — штуцер с наружной конической дюймовой резьбой, угол профиля при вершине 55°.

Д102. МАЛЛОРУКАВ С АРМАТУРОЙ «ШТУЦЕР С КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ K / NPT (ГОСТ 6111-52 / ASME B 1.20.1)»

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — штуцер с наружной дюймовой трубной конусной резьбой, угол профиля при вершине 60°.

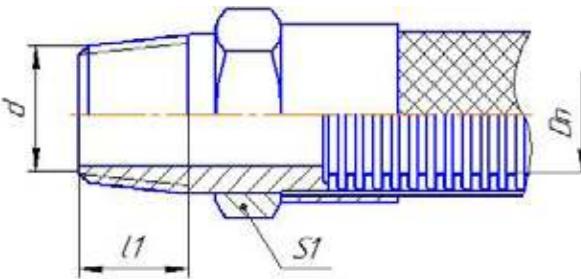


Д201. МАЛЛОРУКАВА С АРМАТУРОЙ «ШТУЦЕР С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ»

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — штуцер с наружной цилиндрической дюймовой резьбой.



Д301. МАЛЛОРУКАВА С АРМАТУРОЙ «ШТУЦЕР С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ»

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — штуцер с наружной метрической резьбой.

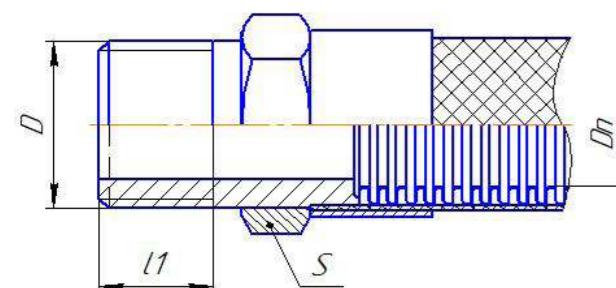

Dn, мм	Pn, МПа	S, мм	Д 101 (R)		Д 102 (NPT)	
			D, мм	L1, мм	D, мм	L1, мм
6	16,0	19	R 1/4"	15,0	NPT 1/8"	15,0
8	16,0	22	R 3/8"	15,0	NPT 1/4"	15,0
10	11,0	22	R 1/2"	15,0	NPT 3/8"	15,0
12	11,0	27	R 1/2"	15,0	NPT 1/2"	15,0
16	8,5	27	R 1/2"	15,0	NPT 1/2"	15,0
20	6,5	32	R 3/4"	18,0	NPT 3/4"	18,0
25	5,0	41	R 1"	20,0	NPT 1"	20,0
32	4,5	46	R 1 1/4"	21,0	NPT 1 1/4"	21,0
40	4,5	55	R 1 1/2"	22,0	NPT 1 1/2"	22,0
50	4,0	80	R 2"	28,0	NPT 2"	28,0
65	2,8	85	R 2 1/2"	30,0	NPT 2 1/2"	30,0
80	2,9	95	R 3"	30,0	NPT 3"	30,0

Dn, мм	Pn, МПа	D, мм	L1, мм	S, мм
6	20,0	G 1/4"	15,0	19
8	20,0	G 3/8"	15,0	19
10	13,8	G 1/2"	15,0	27
12	13,8	G 1 1/4"	15,0	32
16	10,6	G 1 1/2"	15,0	46
20	8,1	G 3/4"	18,0	36
25	6,3	G 1"	20,0	46
32	5,0	G 1 1/4"	21,0	55
40	5,6	G 1 1/2"	22,0	55
50	5,0	G 2"	28,0	70
65	3,5	G 2 1/2"	30,0	90
80	3,6	G 3"	30,0	100


Dn, мм	Pn, МПа	D, мм	L1, мм	S, мм
6	20,0	M12x1,5	15,0	19
8	20,0	M16x1,5	15,0	19
10	13,8	M20x1,5	15,0	27
12	13,8	M20x1,5	15,0	32
16	10,6	M20x1,5	15,0	32
20	8,1	M25x1,5	18,0	36
25	6,3	M32x1,5	20,0	46
32	5,0	M40x1,5	21,0	55
40	5,6	M50x1,5	22,0	55
50	5,0	M63x1,5	28,0	70
65	3,5	M75x1,5	30,0	90
80	3,6	M90x1,5	30,0	100

МАЛЛОРУКАВА С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗЬБОВЫМИ МУФТАМИ (ГАЙКИ-АМЕРИКАНКИ)

ГА101. МАЛЛОРУКАВ С АРМАТУРОЙ «ГАЙКА «АМЕРИКАНКА» С ПЛОСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ И ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

Dn, мм	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	65
d, мм	Rp 1/4	Rp 3/8	Rp 1/2	Rp 3/4	Rp 1	Rp 1 1/4	Rp 1 1/2	Rp 2	Rp 2 1/2		
S1, мм											
S2, мм											
a, мм											
l, мм											


Согласно размерам изготовителя, предоставляются по запросу

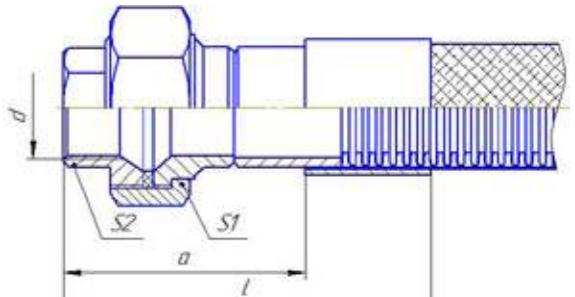

ГА201. МАЛЛОРУКАВ С АРМАТУРОЙ «ГАЙКА «АМЕРИКАНКА» С ПЛОСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ И НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

Dn, мм	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	65
d, мм	R 1/4	R 3/8	R 1/2	R 3/4	R 1	R 1 1/4	R 1 1/2	R 2	R 2 1/2		
S1, мм											
S2, мм											
a, мм											
l, мм											


Согласно размерам изготовителя, предоставляются по запросу

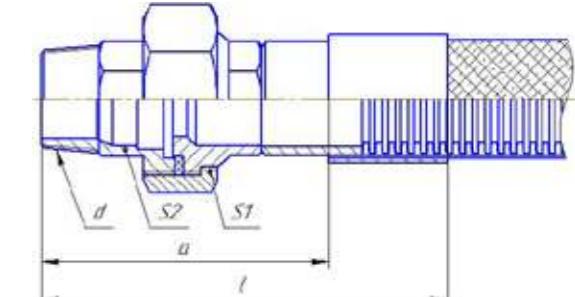

ГАЗ01. МАЛЛОРУКАВ С АРМАТУРОЙ «ГАЙКА «АМЕРИКАНКА» С КОНИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ И ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

Dn, мм	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	65
d, мм	Rp 1/4	Rp 3/8	Rp 1/2	Rp 3/4	Rp 1	Rp 1 1/4	Rp 1 1/2	Rp 2	Rp 2 1/2		
S1, мм											
S2, мм											
a, мм											
l, мм											

Согласно размерам изготовителя, предоставляются по запросу

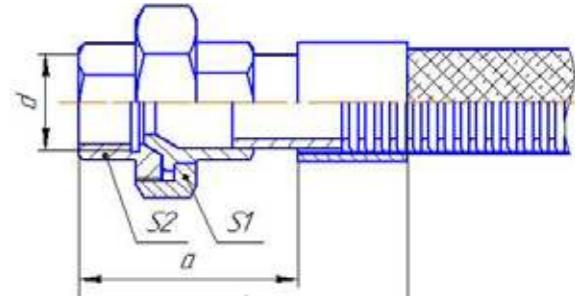


ГА401. МАЛЛОРУ

МЕТАЛЛОРУКАВА С КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ (С АДАПТЕРАМИ)

E101. МЕТАЛЛОРУКАВА С АРМАТУРОЙ «АДАПТЕР ПОД ПРИВАРКУ С ПЛОСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ»


Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — адаптер резьбовой под приварку с плоским уплотнением.

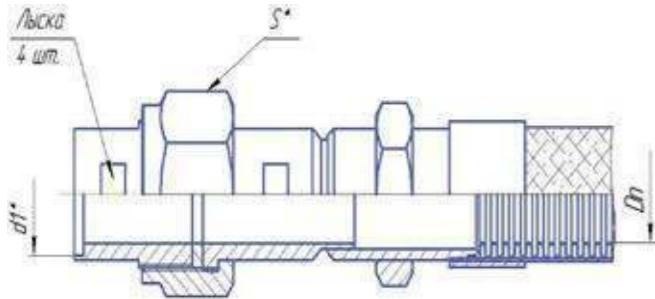

Dn, mm	Pn, MPa	d1, mm	S, mm
6	16,0	10,0	17,0
8	16,0	12,0	19,0
10	11,0	14,0	22,0
12	11,0	17,2	27,0
16	8,5	21,3	32,0
20	6,5	26,9	36,0
25	5,0	33,7	46,0
32	4,5	42,4	50,0
40	4,5	48,3	60,0
50	4,0	60,3	75,0

E201. МЕТАЛЛОРУКАВА С АРМАТУРОЙ «АДАПТЕР ПОД ПРИВАРКУ С КОНИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ»


Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — адаптер резьбовой под приварку с коническим уплотнением.

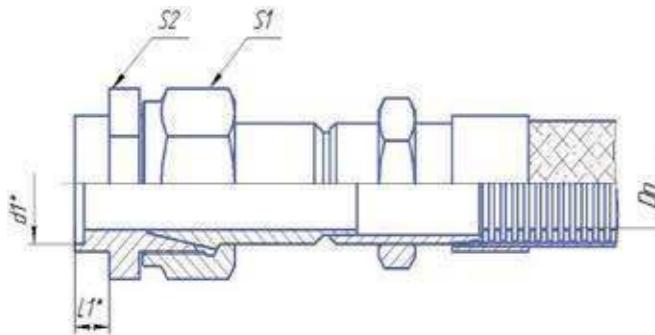

Dn, mm	Pn, MPa	d1, mm	S1, mm	S2, mm	L1, mm
6	16,0	10,0	17,0	14,0	8,0
8	16,0	12,0	19,0	17,0	8,0
10	11,0	14,0	22,0	19,0	8,0
12	11,0	17,2	27,0	22,0	10,0
16	8,5	21,3	32,0	27,0	10,0
20	6,5	26,9	36,0	32,0	12,0
25	5,0	33,7	46,0	46,0	12,0
32	4,5	42,4	50,0	46,0	14,0
40	4,5	48,3	60,0	60,0	16,0
50	4,0	60,3	75,0	65,0	18,0

E301. МЕТАЛЛОРУКАВА С АРМАТУРОЙ «АДАПТЕР С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ПЛОСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ»


Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — адаптер с внутренней резьбой и плоским уплотнением.

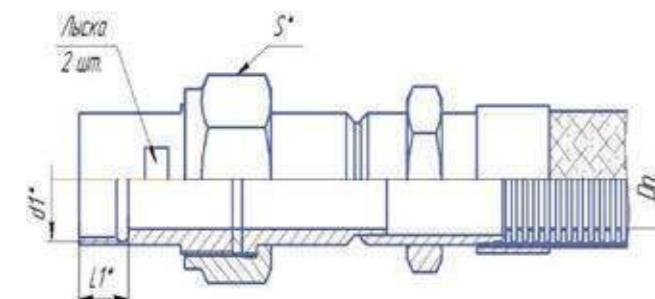

Dn, mm	Pn, MPa	d1, mm	S, mm	L1, mm
8	16,0	Rp 1/4	30,0	10,0
10	11,0	Rp 3/8	36,0	10,0
12	11,0	Rp 1/2	41,0	13,0
16	8,5	Rp 1/2	41,0	13,0
20	6,5	Rp 3/4	50,0	15,0
25	5,0	Rp 1	55,0	17,0
32	4,5	Rp 1 1/4	65,0	19,0
40	4,5	Rp 1 1/2	75,0	19,0
50	4,0	Rp 2	90,0	24,0

E401. МЕТАЛЛОРУКАВА С АРМАТУРОЙ «АДАПТЕР С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И КОНИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ».


Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — адаптер с внутренней трубной цилиндрической резьбой и коническим уплотнением.

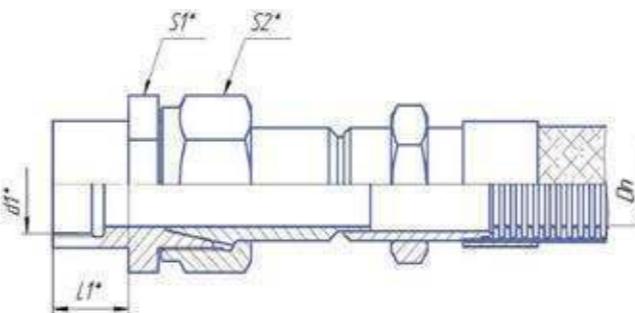

Dn, mm	Pn, MPa	d1, mm	S1, mm	S2, mm	L1, mm
8	16,0	Rp 1/4	19,0	19,0	12,0
10	11,0	Rp 3/8	22,0	24,0	12,0
12	11,0	Rp 1/2	27,0	27,0	15,0
16	8,5	Rp 1/2	27,0	32,0	15,0
20	6,5	Rp 3/4	36,0	36,0	16,5
25	5,0	Rp 1	46,0	46,0	19,5
32	4,5	Rp 1 1/4	50,0	50,0	21,5
40	4,5	Rp 1 1/2	60,0	60,0	22,0
50	4,0	Rp 2	65,0	70,0	24,0

E501. МЕТАЛЛОРУКАВА С АРМАТУРОЙ «АДАПТЕР С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ПЛОСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ»

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — адаптер с наружной трубной цилиндрической резьбой и плоским уплотнением.

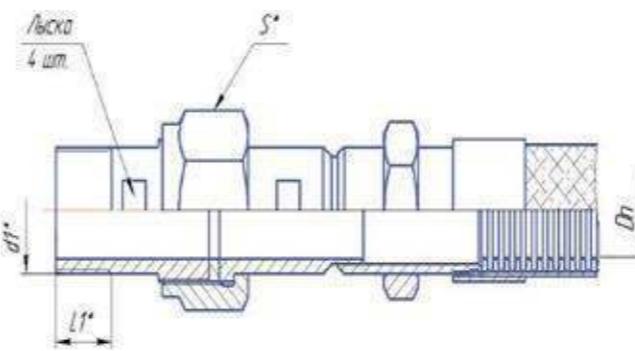


Dn, mm	Pn, MPa	d1, mm	S, mm	L1, mm
6	16,0	G 1/4	17,0	12,0
8	16,0	G 1/4	19,0	12,0
10	11,0	G 3/8	22,0	12,0
12	11,0	G 1/2	27,0	14,0
16	8,5	G 1/2	32,0	14,0
20	6,5	G 3/4	36,0	16,0
25	5,0	G 1	46,0	18,0
32	4,5	G 1 1/4	55,0	20,0
40	4,5	G 1 1/2	60,0	22,0
50	4,0	G 2	75,0	24,0



E601. МЕТАЛЛОРУКАВА С АРМАТУРОЙ «АДАПТЕР С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И КОНИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ»

Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой — адаптер с наружной трубной цилиндрической резьбой и коническим уплотнением.

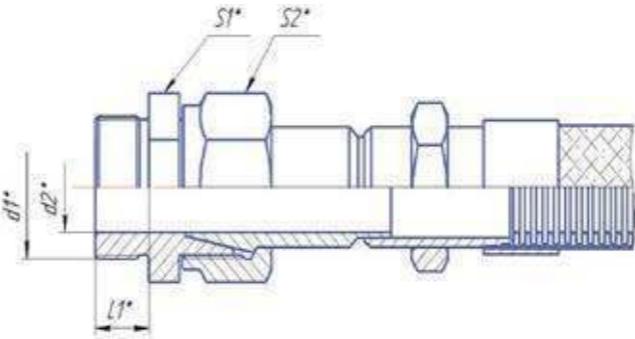

Dn, mm	Pn, MPa	d1, mm	d2, mm	S1, mm	S2, mm	L1, mm
8	16,0	G 1/4	8,0	19,0	19,0	12,0
10	11,0	G 3/8	10,0	22,0	24,0	12,0
12	11,0	G 1/2	13,0	27,0	27,0	14,0
16	8,5	G 1/2	16,0	27,0	32,0	14,0
20	6,5	G 3/4	20,0	36,0	36,0	16,0
25	5,0	G 1	25,0	46,0	46,0	18,0
32	4,5	G 1 1/4	32,0	50,0	50,0	20,0
40	4,5	G 1 1/2	38,0	55,0	60,0	22,0
50	4,0	G 2	48,0	65,0	65,0	24,0


СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАЛЛОРУКАВА

МАЛЛОРУКАВ «ДВУХРУБАШЕЧНЫЙ»

Металлорука «Двухрублечный» представляет собой сборную конструкцию из двух металлорукавов определенных диаметров, расположенных один в другом («рукав в рукаве»).

Данный металлорука предназначен для предотвращения остывания (редко — нагрева) прокачиваемой среды. По внутреннему металлоруку перемещается транспортируемая среда, а среда во внешнем металлоруке работает в качестве термоизоляционной прослойки, сохраняющей рабочий температурный режим.

Такие металлорука применяются при сливе-наливе и транспортировке горячего жидкого битума и иных продуктов, где требуется поддержание определенного температурного режима.

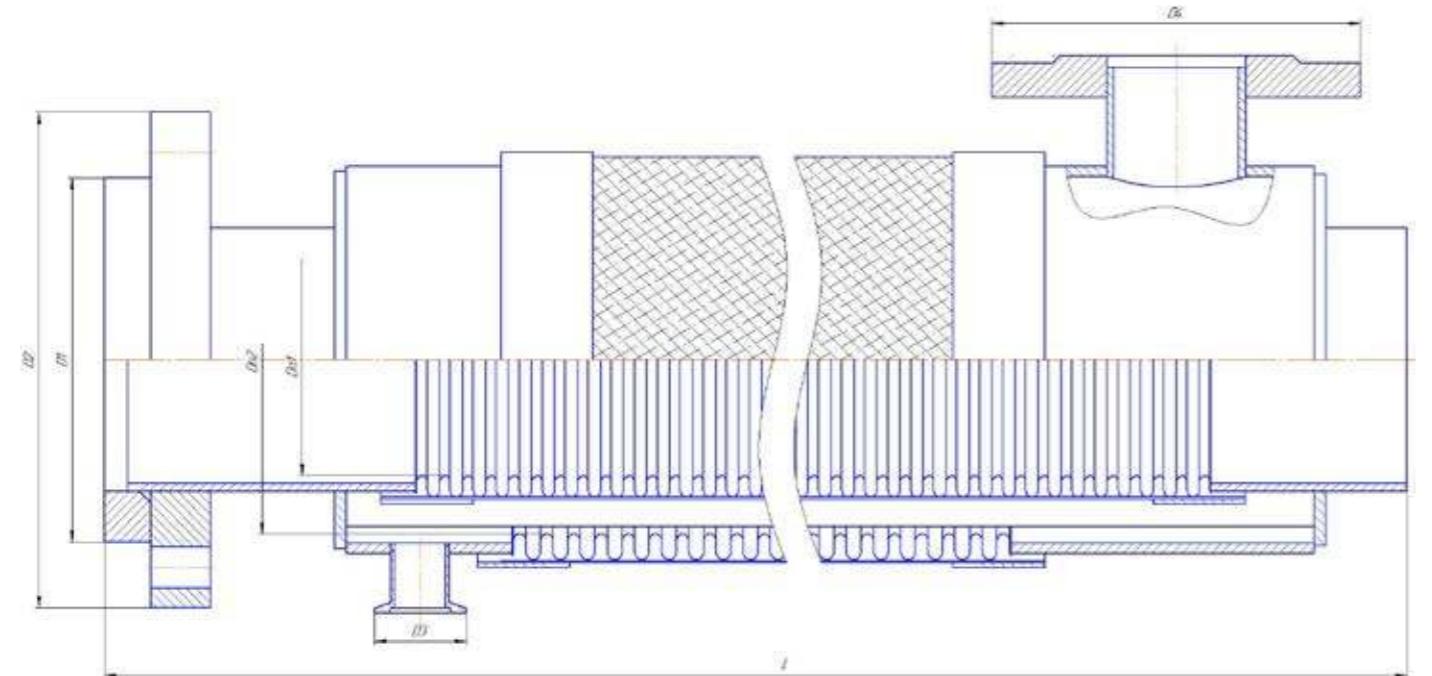

МАЛЛОРУКАВ С ТЕРМОЗАЩИТОЙ (ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР)




Металлорука могут быть оснащены термоизоляционным покрытием, предназначенным для защиты металлорука от внешнего воздействия:

- открытого пламени;
- брызг расплавленного металла;
- экстремально высоких температур.

Температурный диапазон применения термоизоляционных материалов от -80°C до +1650°C. Наиболее популярное исполнение термоизоляции — в виде цельного «чулка» из стекловолокна с защитным покрытием, который надевается и закрепляется на рукаве поверх металлической наружной оплетки, тем самым являясь его внешним слоем. Для защиты больших диаметров используется термоизоляция в виде внешних чехлов на липучке или в виде ленты.



МАЛЛОРУКАВА ДЛЯ ЖИДКИХ КРИОГЕННЫХ ПРОДУКТОВ С ЭВТИ (ЭЛЕКТРО-ВАКУУМНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ)

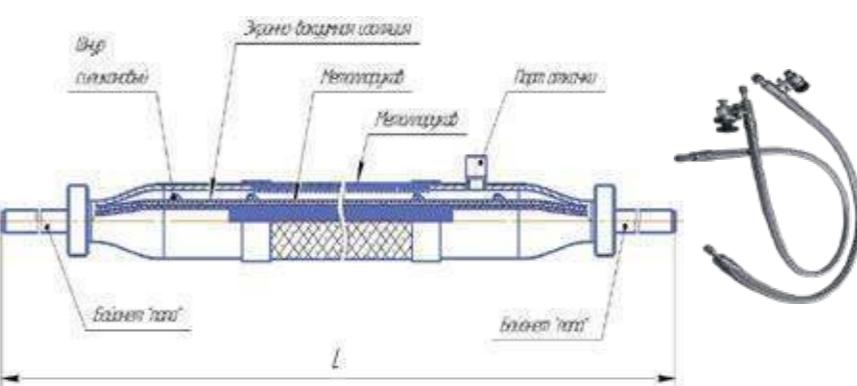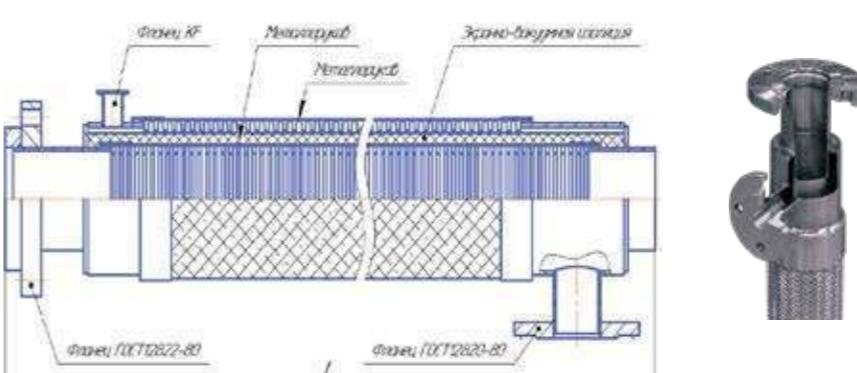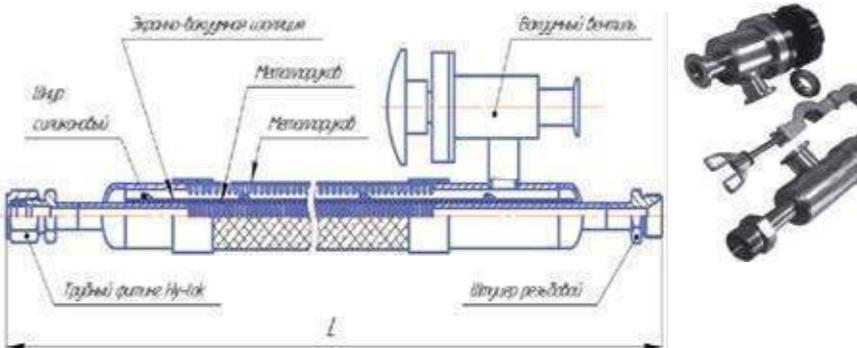

Гибкие трубопроводы предназначены для транспортировки жидким криогенным продуктам (кислород, азот, аргон, гелий, водород и др.) от установок их производства к системам их хранения и транспортировки, а далее от систем хранения к потребляющему их оборудованию.

Гибкие криогенные трубопроводы представляют собой сборную многооболочную конструкцию, состоящую из нескольких гофрированных металлорукавов из нержавеющей стали (один внутри другого), в межтрубном пространстве которой для поддержания температуры среды применяется многослойная экранно-вакуумная (тепло) изоляция (ЭВИ, ЭВТИ) — комбинация использования специальных теплоизолирующих материалов в нескольких слоях, помещенных в вакуум, для чего в трубопроводах предусмотрен вакуумный порт для откачки.

Система работает по принципу «термоса» — по внутреннему рукаву перекачивается криогенный продукт, а из полости наружного рукава откачивается воздух для обеспечения в ней вакуума, а также размещаются специальные теплоизоляционные материалы (тончайшая алюминиевая фольга + стеклобумага).

Технические характеристики:

Dn внутренних рукавов/	от 6 до 100/
Dn внутренних рукавов*, мм	от 12 до 150
температура рабочей среды	до 270°C
давление	вакуум — не выше 1×10^{-5} мм.рт.ст.
	до 280 бар. (давление в системе перекачки продукта)
концевая арматура	по требованию заказчика: резьбовые и фланцевые соединения, байонетные соединения, под приварку и т.п.

Это позволяет не смешивать перекачивающие криогенные продукты между собой и одновременно поддерживать их низкие температуры. При этом повышается производительность системы — минимизируются потери продукта за счет практически полного снижения теплопритока. Кроме того, гибкие металлорука в качестве криогенных трубопроводов имеют ряд дополнительных преимуществ — легче и быстрее в монтаже, экономичнее при проектировании и эксплуатации, их можно перемещать и при необходимости демонтировать и повторно использовать (например, при изменении конфигурации и модернизации системы).

Полностью готовые криогенные трубопроводы — это вакуумированные, полностью герметичные рукава, собранные в единую изделие с требуемой заказчику изоляцией и концевой арматурой. Все рукава проходят испытания масс-спектрометрическим методом с использованием гелиевого течеискателя.


*внутренний рукав подбирается под требуемый расход продукта, наружный — с учетом необходимости размещения вакуумной полости с требуемыми параметрами и многослойной теплоизоляции.

БАЙПАСНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Байпасные линии — это система обводных мобильных гибких быстро монтируемых трубопроводов для кустовых нефтедобывающих скважин на объектах добычи сырой нефти.



Байпасные линии предназначены для временной перекачки продукции нефтедобывающих скважин — высокосернистой сырой нефти с примесями попутного газа на период ремонта или реконструкции основных линий и оборудования добычи нефти в широком диапазоне рабочих температур от -60°C до +100°C. Традиционно проблема бесперебойной добычи нефти на кустовых скважинах в случае аварии или ремонта решается зачастую кустарным способом, из подручных материалов, врезками в жесткий трубопровод, что требует применения пожароопасных сварочных работ. Использование гибких трубопроводов на основе металлорукавов из нержавеющей стали исключает огнеопасные операции на объекте, одновременно сокращая время монтажа и увеличивая удобство в эксплуатации.

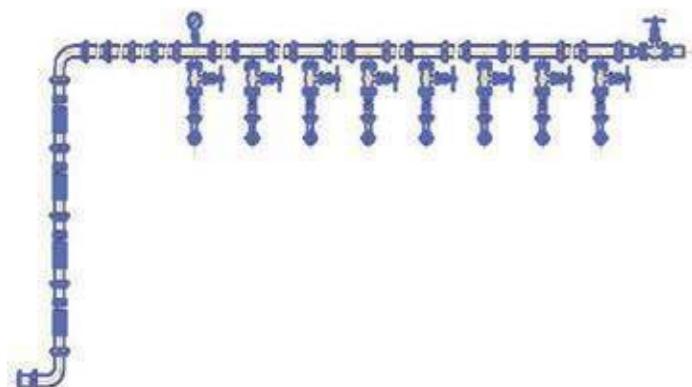

ООО НПО «ГКМП» является разработчиком и успешным поставщиком байпасных линий для нефтедобывающих скважин, обладает всей нужной разрешающей документацией для их применения в нефтяной и газовой промышленности.

объем перекачиваемой жидкости	100 - 1500 м ³ /сутки
рабочее давление на входе в линию	0,7 - 4 МПа (7 - 40 кг·с/см ²)
количество одновременно подключаемых скважин (источников)	8 - 14
общая длина линий	65 - 450 м*
продолжительность непрерывной работы	до 30 суток
гарантированный срок службы линии	250 циклов заправки *** (в пределах 5 лет эксплуатации)
состав перекачиваемой среды	нефть, газ, вода и др.


**общая длина, габаритные и присоединительные размеры, материалы, учитывающие коррозийную активность рабочей и окружающей среды, комплектность оговаривается с заказчиком отдельно, если они не ухудшают эксплуатационные характеристики линии и не противоречат нормам безопасности РФ

***под циклом заправки понимается каждое отдельное заполнение байпасной прокачиваемой жидкостью.

ПАМЯТКА ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОРУКАВОВ

1	Не допускается скручивание рукава.		
2	Обеспечить прямолинейный участок возле штуцера.		
3	Использовать отводы, исключающие излом рукава.		
4	Рукав перемещать только в одной плоскости.		
5	Не допускать провисания и прогиб, использовать отводы.		
6	При больших осевых колебаниях не устанавливать рукава прямолинейно, установку рукавов производить U-образно.		
7	Не допускать скручивание по оси.		
8	Использовать опорный ролик, предотвращающий излом.		
9	Установка рукава перпендикулярна направлению вибрации.		
10	Для поглощения разнонаправленных вибраций устанавливать несколько рукавов под углом 90 градусов.		
11	Не допускать установку рукава перпендикулярно направлению смещения.		
12	Избегать больших осевых смещений, ведущих к натяжению рукава в области штуцера.		
13	Избегать скручивание. Изгиб рукава и направление движения должны быть в одной плоскости.		

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

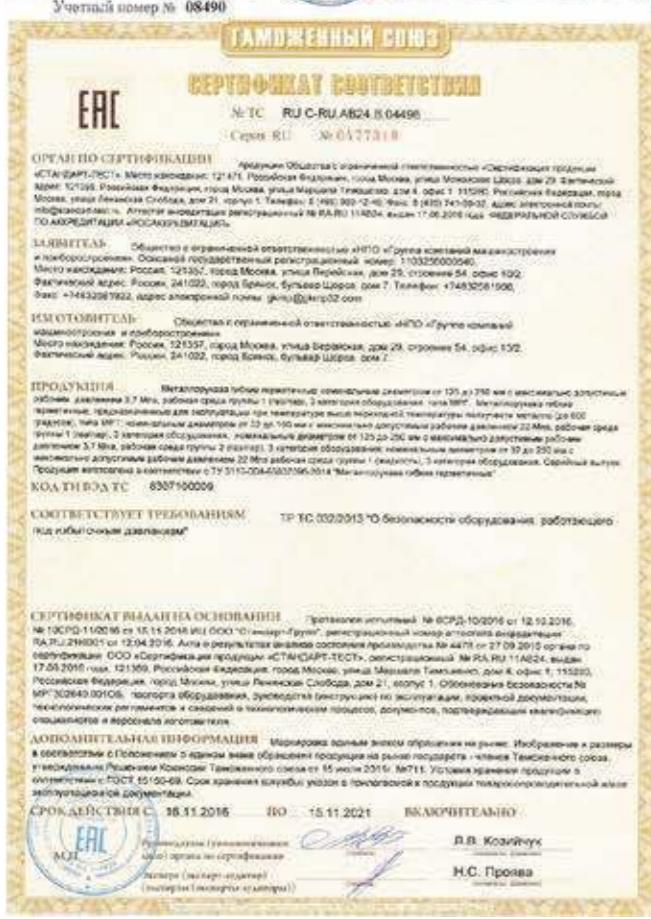

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА МЕТАЛЛОУКАВОВ ПРОИЗВОДСТВА НПО «ГКМП» Г. БРЯНСК

дата:

202__г.

Название организации: _____
ИИН: _____
Адрес: _____

ЗАЯВКА


(если позиций металлорукавов несколько, заполняется на каждый диаметр отдельно)

Условный диаметр, Dn, мм: _____ Рабочее давление, Pn, МПа, (бар) _____
(укажите значение единицы измерения)

Рабочая среда: _____ Длина, L, мм _____

Область применения: _____

Тип концевой арматуры (отметить ниже):

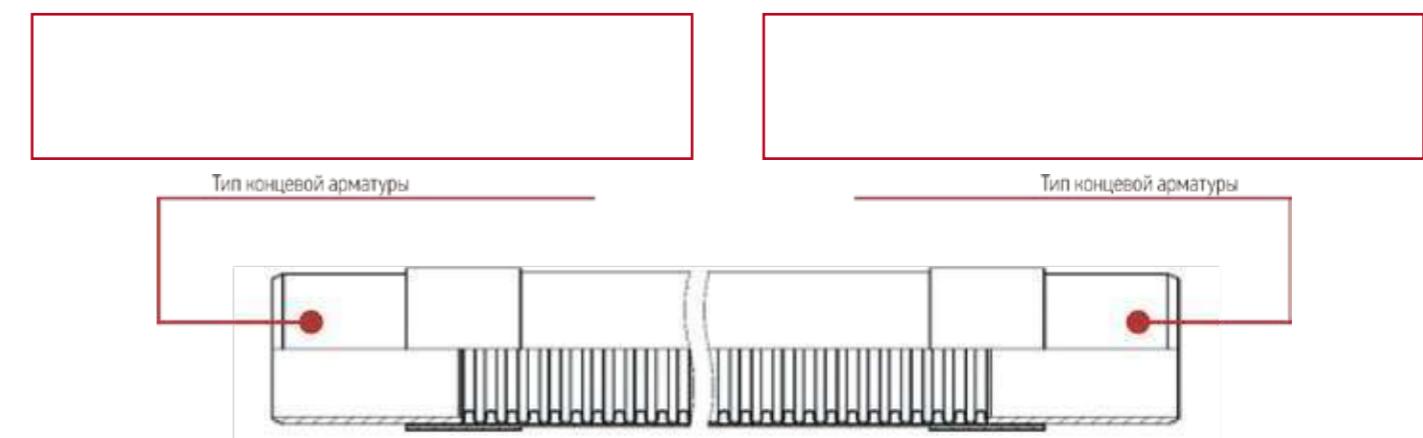

Материал арматуры: _____ Количество изделий: _____

КОНТАКТЫ

ФИО: _____
Должность: _____
E-mail: _____
Тел/факс: _____

Комментарии:
(в случае необходимости укажите в этом поле сведения, которые могут повлиять на выбор определенного типа металлорукава: специальные требования, тех. характеристики, условия эксплуатации, срочность поставки, примечания и т.п.)

Если есть дополнительные материалы (чертежи, эскизы, схемы и т.п.), приложите, пожалуйста, к этому опросному листу.

<http://metall.gkmp32.com>



Тел/факс: +7(4832)58-19-66

e-mail: gkmp_term@gkmp32.com



ГКМП

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

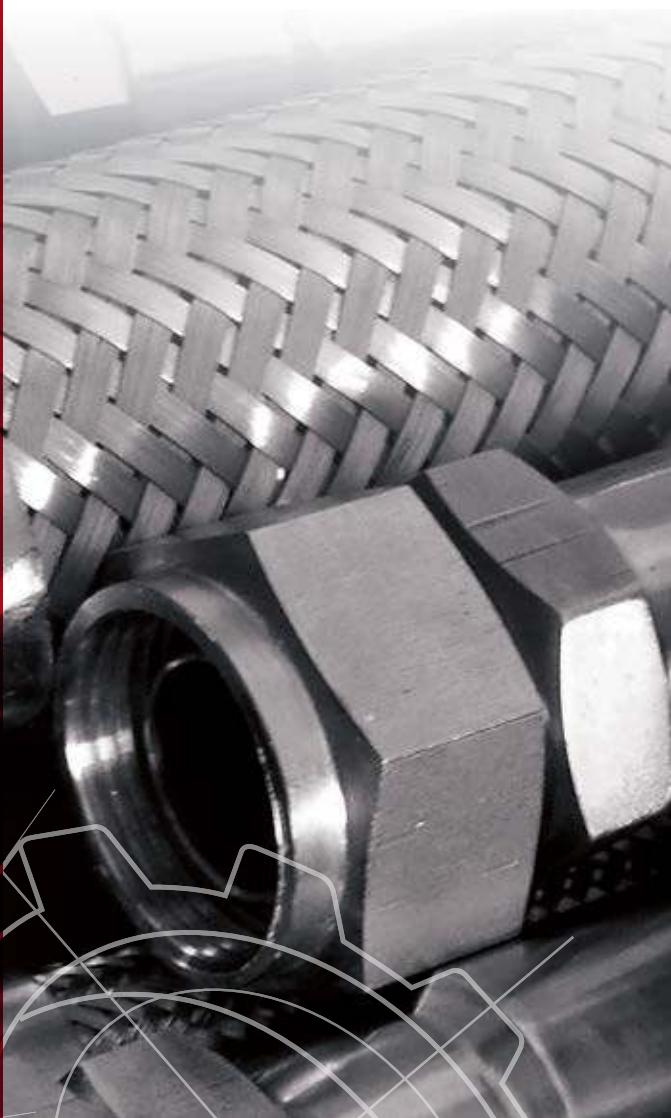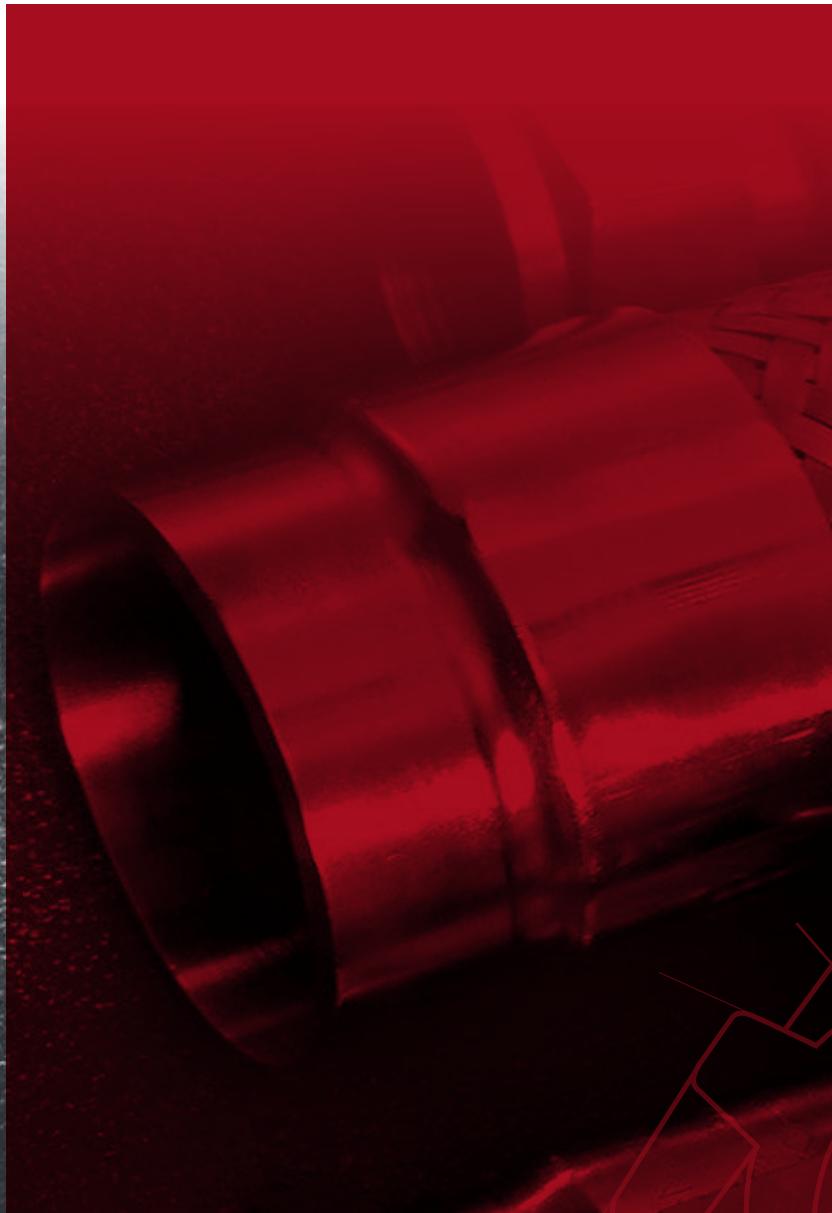

ООО «НПО «ГКМП»

Адрес: 121357, г.Москва

ул Верейская, д. 29, стр. 154, оф 10/2

Т/ф: +7(495) 150-14-50

Email: gkmp@gkmp32.com

www.gkmp32.com

ООО «НПО «ГКМП-ТЕРМ»

Ардес: 241031, г. Брянск, бульвар Щорса, д. 7

Т/ф: +7(4832) 58-19-66

Email: gkmp_term@gkmp32.com

www.metall.gkmp32.com

ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ
В РЕАЛЬНОСТЬ